SENNEBOGEN

CARICATORE TELESCOPICO INDUSTRIALE 4 t



340G

100 kW / 4 t / 7,7 m / MULTI CAB

Euro 5

340 G

Il caricatore telescopico **con SML-Power.**

Il caricatore telescopico della serie Multi Line coniuga i vantaggi tecnologici di un caricatore telescopico con quelli di una pala gommata in una sola macchina unica nel suo genere. Noi chiamiamo questi vantaggi SML-Power. Nel nostro stabilimento a Wackersdorf, grazie a uno staff di specialisti, sviluppiamo e produciamo questa gamma di prodotti unici, costruiti per clienti esigenti impegnati in compiti gravosi.

IL MEGLIO DI ENTRAMBI I MONDI

Caricatore telescopico o pala gommata? Scegliete entrambi!

➥ **www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-mit-sml-power**



Migliore trasmissione della forza
grazie alla cinematica a Z

Cabina elevabile
per una visibilità eccezionale

Multifunzionale
Portate idrauliche specifiche per le diverse attrezzature

Robusta struttura in acciaio
per applicazioni impegnative

Potente sistema di trazione
per elevate forze di trazione e velocità di guida. Motore Euro V con potenza e coppia elevate.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

TUTTI PARLANO DI VISIBILITÀ.
NOI L'ABBIAMO.

CABINA ELEVABILE ED EFFETTIVA VISIBILITÀ A 360°


Date un'occhiata all'interno della cabina elevabile e godetevi la vista.

➥ **www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-hochfahrbare-kabine-mit-360-rundumsicht**


Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

OTTIMA VISIBILITÀ.

- **Operazioni di carico ottimali grazie a una migliore visibilità**
  Caricamento di camion o container grazie alla cabina elevabile con altezza occhio operatore a 4,10 m
- **Sicurezza anche in manovra**
  Buona visibilità su tutti e quattro gli pneumatici
- **Maggiore visibilità e sicurezza**
  Effettiva visibilità a 360° grazie alle grandi superfici vetrate
- **Comfortevole su terreni**
  sconnessi grazie alla cabina ammortizzata in posi zione leggermente rialzata.

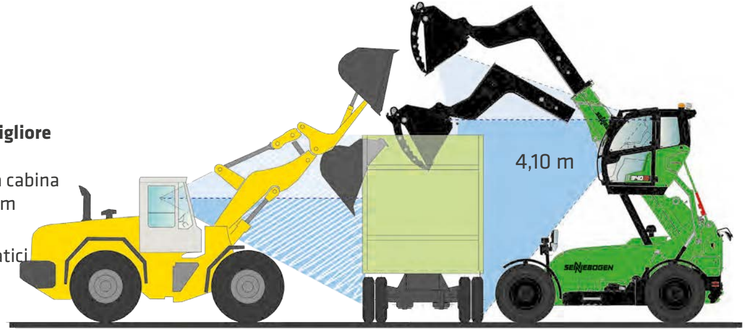



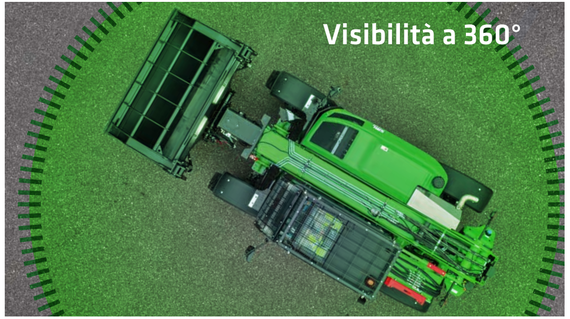

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.



MAGGIORE PORTATA.
VOLUME DI STOCCAGGIO OTTIMALE.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

340 G

ROBUSTA.
IN OGNI DETTAGLIO.

TELAIO IN ACCIAIO
Il telaio in acciaio ad alta resistenza, ottimizzato mediante simulazione FEM (Finite-Element-Method), soddisfa i massimi requisiti in termini di durata nel tempo. I suoi punti di forza sono le attività impegnative e dinamiche. Le parti in acciaio sono realizzate interamente dalla casa madre grazie alla grande esperienza acquisita negli anni, che permette a SENNEBOGEN di garantirne la migliore qualità.


BRACCIO TELESCOPICO IN ACCIAIO
Il robusto braccio telescopico è stato costruito con attrezzature modernissime ed ottimizzato per le applicazioni pesanti. L'alloggiamento centrale e l'ingegnosa forma del braccio scaricano le forze sul telaio in modo ottimale. Lo smorzamento su entrambe le estremità del cilindro di sollevamento, gli permettono di lavorare senza stress al braccio.

La struttura assorbe egregiamente al centro e ai lati tutte le forze di spinta, evitando deformazioni del robusto telaio. Il braccio telescopico è alloggiato nella posizione più intelligente possibile e con la cabina elevata è infatti sempre possibile avere una buona visibilità sopra il braccio.



Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

IL CARICATORE TELESCOPICO
CON LA TECNICA DI UNA PALA GOMMATA

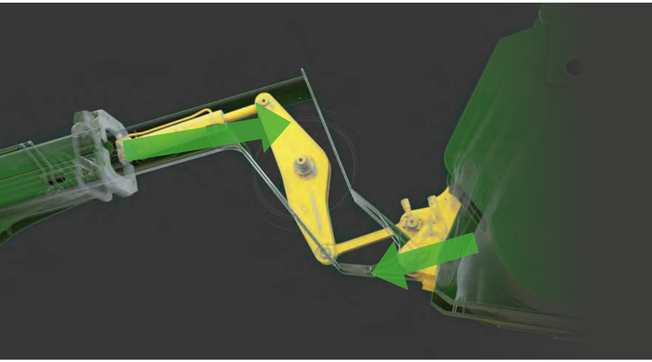

Eccezionale potenza di scavo

Usato come pala gommata, SENNEBOGEN 340 G è un vero e proprio “concentrato di forza” grazie alla cinematica a Z che fa convergere le forze esattamente sulla benna. Un concetto ereditato dalla tecnologia delle pale gommate.

LA CINEMATICA A Z NEL DETTAGLIO

Nel video potete vedere come funziona la cinematica a Z e quali vantaggi offre.

www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-die-z-kinematik


Cambio utensile premendo un solo pulsante

Il robusto sistema idraulico di attacco rapido di SENNEBOGEN completa alla perfezione la cinematica a Z del caricatore telescopico: struttura rinforzata, bulloneria generosa, cilindro di bloccaggio a doppia azione – il tutto gestibile con un solo pulsante.



Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

POTENTE
COME NESSUN ALTRO

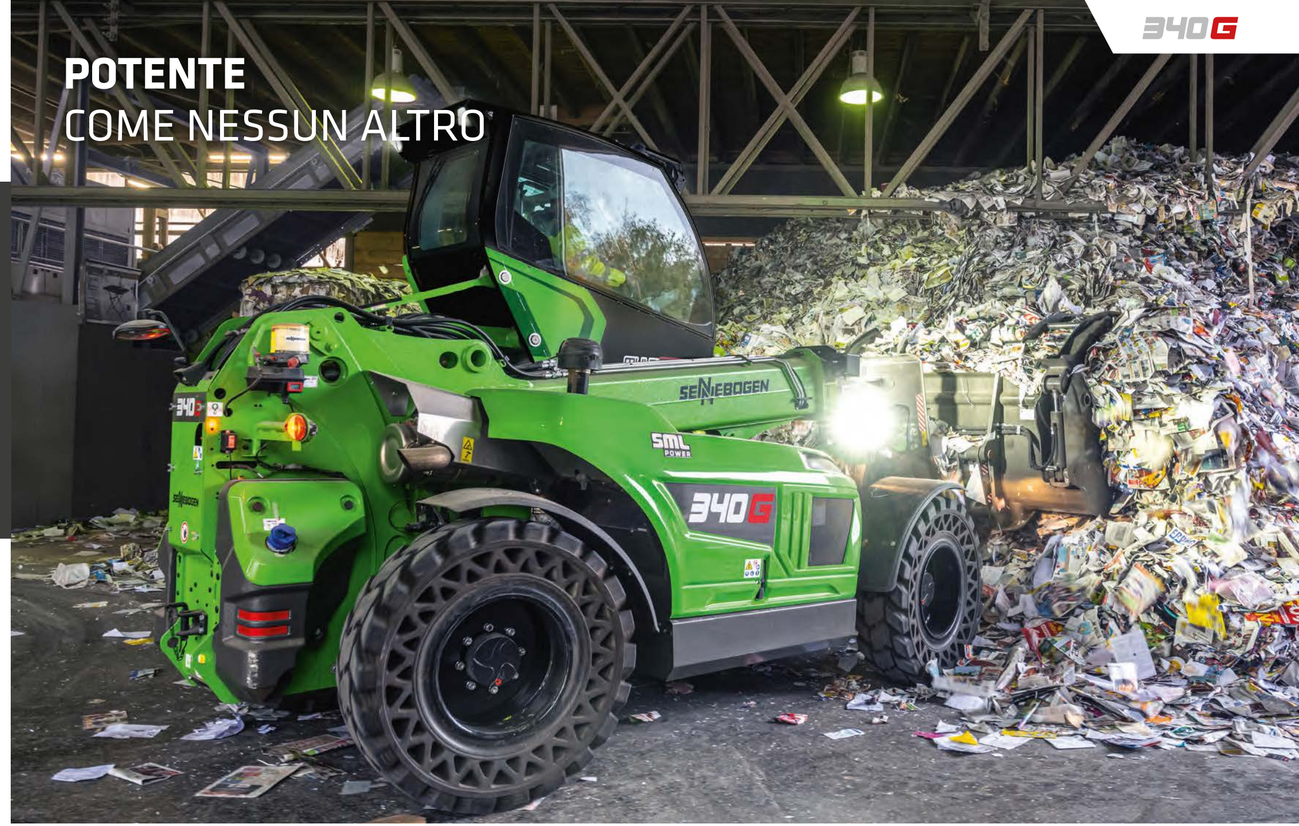

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.



SEMPRE UN MIX OTTIMALE DI **FORZA E VELOCITÀ.**

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

SEMPRE **ALLA MASSIMA POTENZA.**

TRASMISSIONE POTENTE E INTELLIGENTE

La trazione a variazione continua della 340 G offre sempre la massima potenza grazie all'accoppiamento perfetto tra motore Diesel e pompe idrauliche.

L'innovativo sistema di regolazione della trazione fa sì che il motore presente nel riduttore Compact Drive assicuri velocità o coppia elevata ogni volta che serve.

Tutto questo non richiede il vostro intervento: il sistema provvede autonomamente alla configurazione ottimale per garantire la massima velocità di marcia, il superamento di una salita o il caricamento di materiale pesante.

Di base la macchina viaggia alla velocità massima di 20 km/h, ma non è un problema raggiungere i 40 km/h.



Max. Forza motrice/di spinta (63 kN / 65 kN) o max. velocità di marcia (40 km/h)



COMPACT DRIVE®

Il riduttore Compact Drive, di serie sul caricatore telescopico 340 G, è estremamente efficiente e mantiene bassi i consumi grazie al funzionamento a circuito chiuso. I componenti tecnicamente all'avanguardia del riduttore, del motore idraulico regolabile e degli ingranaggi lavorano perfettamente tra loro assicurando un ventaglio di applicazioni tra i più estesi.

Questa unità convince anche per il suo design compatto e poco ingombrante, progettata per durare nel tempo e per garantire la massima affidabilità, sia ad alte velocità che di fronte a forze di spinta e trazione elevate.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.



Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

MULTICAB

LA CABINA PREMIUM

La cabina confortevole consente di lavorare in modo concentrato e al contempo rilassato. Il conducente può dedicarsi completamente al proprio lavoro in un ambiente protetto da rumori e vibrazioni eccessive. L'eccellente visibilità dalla cabina garantisce, insieme ai comandi ergonomici e solidali al sedile, un piacevole ambiente di lavoro. Numerosi vani portaoggetti, le diverse prese (USB, 12 V, 24 V) e il climatizzatore di serie completano l'obiettivo di "Lavorare in tutta comodità e sicurezza".



Comodi interruttori a pedale per la regolazione continua in altezza della cabina




Semplice comando delle funzioni comfort tramite tastiera



Climatizzatore di serie per un piacevole ambiente di lavoro

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

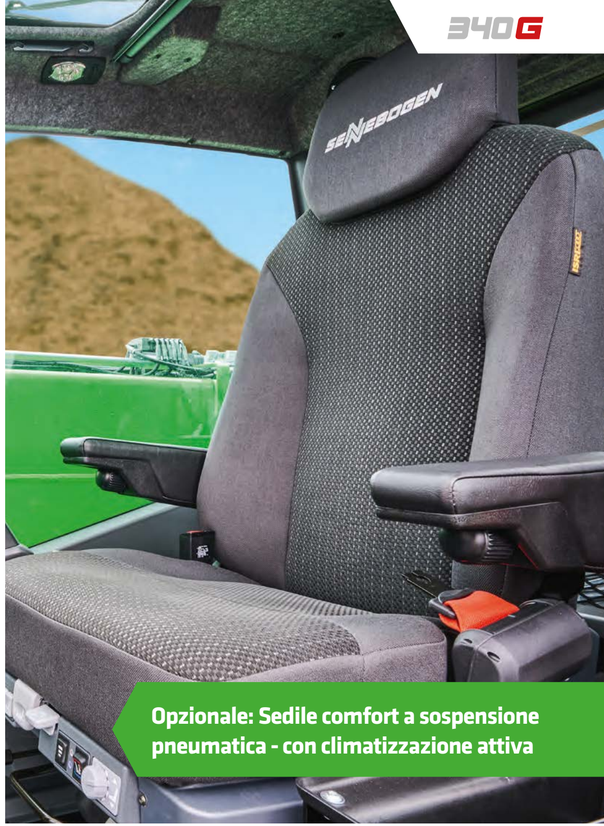

Opzionale: Sedile comfort a sospensione pneumatica - con climatizzazione attiva

TECNOLOGIA EVOLUTA – AFFIDABILITÀ NEL TEMPO




VENTOLA REVERSIBILE DI SERIE

Video: La ventola reversibile offre numerosi vantaggi soprattutto in ambienti polverosi e in caso di utilizzo prolungato.

www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-hohe-servicefreundlichkeit-und-zuverlaessige-technik

STUDIATO IN OGNI DETTAGLIO

VENTOLA REVERSIBILE DI SERIE

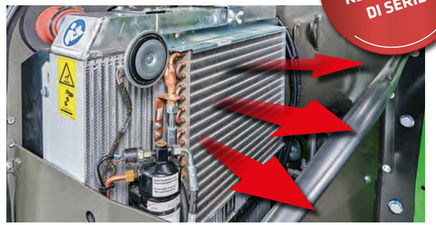

SENNEBOGEN 340 G lavora sempre efficientemente. La potente ventola a inversione di serie, assicura il costante afflusso d'aria fresca al motore offrendo le massime prestazioni di raffreddamento anche nelle condizioni più difficili.



Più lavoro, meno soste per il rifornimento. Grazie al generoso serbatoio carburante, il caricatore telescopico 340 G ti permette di lavorare senza sosta anche su più turni di lavoro.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.



DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO

DATI OPERATIVI

PESO OPERATIVO [1]	9.400 kg
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	7.700 mm
MAX. CAPACITÀ DI CARICO (LSP 500 MM)	4.000 kg
MAX. CAPACITÀ DI CARICO ALLA MASSIMA ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	2.600 kg
MAX. CAPACITÀ DI CARICO CON MASSIMO SBRACCIO	1.700 kg
MAX. VELOCITÀ DI MARCIA	20/30/40 km/h
FORZA DI TRAZIONE [2]	63 kN
POTENZA DI SCAVO SULLA PALA [3]	65 kN

MOTORE DIESEL

TYP	Euro 5 Cummins F3.8 FR95683 Potenza nominale del motore: 100 kW / 2.200 giri/min Valore di esercizio standard: 100 kW / 2.200 giri/min Valore di esercizio ECO: 91 kW / 1.600 giri/min
POST-TRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO	DOC + SCR + DPF
CILINDRATA	3,8 l
COPPIA MAX.	550 Nm

IMPIANTO IDRAULICO

POMPA	Pompa a pistoni assiali a portata variabile di tipo Load Sensing
PORTATA	170 l/min
PRESSIONE DI ESERCIZIO	300 bar
PORTATA ZH1 [4]	100 l/min

TRASMISSIONE DELLA FORZA

ANGOLO DI STERZATA	36°
BLOCCO DIFFERENZIALE	attivabile al 100% sull'asse posteriore
FRENO DI ESERCIZIO	freni a disco idraulici
FRENO DI STAZIONAMENTO	cilindri dei freni idraulici a molla

CAPACITÀ DEL SERBATOIO

SERBATOIO CARBURANTE	160 l
SERBATOIO OLIO IDRAULICO	140 l
SERBATOIO SCR	16 l

1) In conformità alla Normativa ISO 6016 (peso della macchina con tutti gli equipaggiamenti standard, senza carico, con serbatoio del carburante pieno, con gli altri serbatoi dei liquidi pieni [acqua, olio idraulico, liquido dei freni] e il peso del conducente [75 kg ± 3 kg])

2) a seconda del modello di macchina


3) calcolata

4) ZH = impianto idraulico ausiliario

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.


VALORI DI TRASPORTO/CARICO UTILE E AREA DI LAVORO

Funzionamento con forche di sollevamento / senza blocco assale oscillante

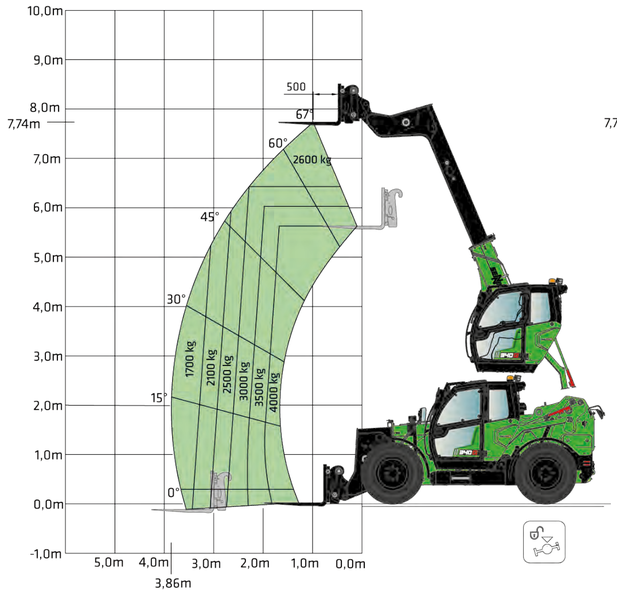

Tutti i valori sono conformi alle norme di sicurezza DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.
Si applicano alle forche di sollevamento standard Sennebogen con uno scostamento massimo di +/- 5° rispetto al piano orizzontale.

Funzionamento con forche di sollevamento / con blocco assale oscillante

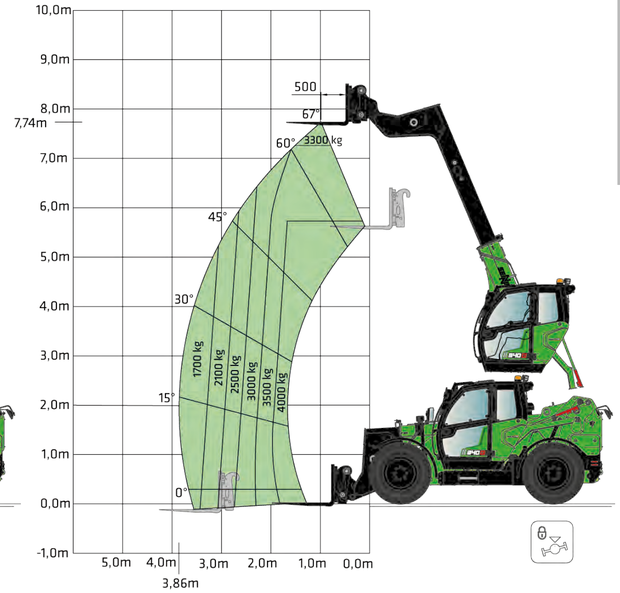


Tutti i valori sono conformi alle norme di sicurezza DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.
Si applicano alle forche di sollevamento standard Sennebogen con uno scostamento massimo di +/- 5° rispetto al piano orizzontale.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

VALORI DI TRASPORTO/CARICO UTILE E AREA DI LAVORO

Funzionamento con benna / con blocco assale oscillante

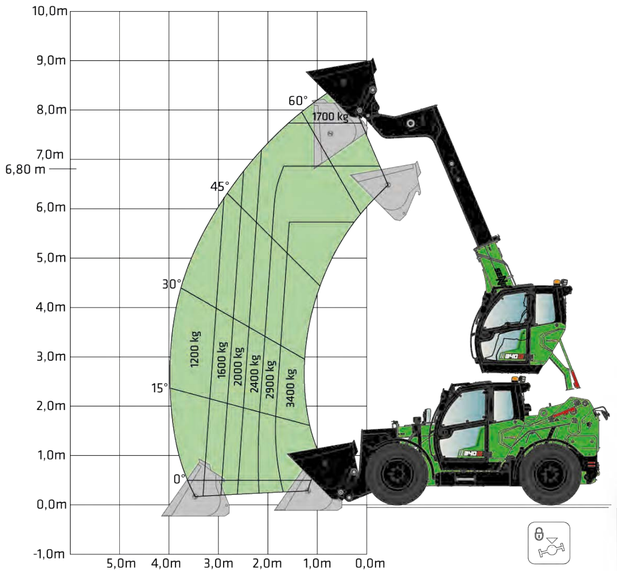



Fino a 3,4 t di carico utile!

I carichi indicati valgono solo per l'utilizzo della benna di carico SENNEBOGEN con capacità di carico di 2 m^3.
È necessario tenere conto delle densità di massa ammesse. Il peso netto della benna è compreso nel carico utile.
L'avanzamento dei carichi utili deve avvenire in posizione di trasporto con braccio mono-telescopico abbassato.

DOTAZIONI DI SERIE E OPTIONAL

MODELLO BASE

340 G - Caricatore telescopico SENNEBOGEN serie G (Stage V) 100 kW	●
Preriscaldamento motore elettrico 230 V, presa elettrica inclusa	○
Pre-filtro dell'aria a ciclone con riduzione dello sporco grossolano pari a circa il 98%	○
Ventola reversibile	●

ACCESSORI

Forche di sollevamento	○
Posizionatore forche con traslatore	○
Benna da terra da 1,1 m^3 senza denti per materiali sfusi con densità fino a 1.800 kg/m^3	○
Benna per materiali sfusi da 3,0 m^3 incl. lama reversibile per materiali sfusi con densità fino a 500 kg/m^3	○
Benna per materiali sfusi da 2,5 m^3 incl. lama reversibile per materiali sfusi con densità fino a 900 kg/m^3	○
Benna di carico da 1,6 m^3 per materiali sfusi con densità fino a 1.200 kg/m^3	○
Benna di carico da 2,0 m^3 per materiali sfusi con densità fino a 1.100 kg/m^3	○
Benna di carico da 1,6 m^3 con pinza e coltello reversibile idraulici, per materiali sfusi con densità fino a 1.400 kg/m^3	○
Benna di carico da 2,0 m^3 con pinza e coltello reversibile idraulici, per materiali sfusi con densità fino a 1.000 kg/m^3	○

TRAZIONE E STERZO

Trazione a variazione continua 20 km/h	●
Trazione a variazione continua 40 km/h	○
Dispositivo di rallentamento e limitatore di velocità	○
Blocco assale oscillante asse posteriore	○

FUNZIONAMENTO CON RIMORCHIO

Gancio di traino da 9,1 t con accoppiamento manuale	●
Gancio di traino da 18,5 t con accoppiamento automatico; regolabile in altezza	○
Sistema frenante pneumatico per rimorchio	○
Presa posteriore a 7 poli per rimorchio	○

CABINA DI GUIDA E DOTAZIONI

MULTICAB

Cabina comfort SENNEBOGEN Multicab IV con tendina parasole per il vetro del tetto e il parabrezza. Tergicristallo per il parabrezza, il vetro del tetto e il lunotto posteriore.	●
Cintura di sicurezza da 2 pollici	●
Sedile conducente a sospensione pneumatica, regolabile in altezza, con supporto lombare, schienale regolabile e riscaldamento elettrico	●
Sedile conducente comfort a sospensione pneumatica con schienale alto, climatizzazione attiva, regolazione dello smorzamento, regolazione lombare e dei fianchetti laterali, regolazione della profondità e dell'inclinazione della seduta	○
Parabrezza della cabina in vetro di sicurezza	●
Parabrezza della cabina in versione vetro blindato	○
Vetri di sicurezza "Hammerglass" per i cristalli laterali sinistro e destro, porta inclusa	○
Vetro del tetto in vetro di sicurezza	●
Vetro del tetto in versione vetro blindato	○
Griglia di protezione FOPS per il tetto (Livello 2)	○
Griglia per parabrezza	○
Radio / USB, DAB, MP3, Bluetooth	○
Filtro a carboni attivi per Multicab IV, 5 set di filtri forniti separatamente	○
Estintore tipo PD6 (1 pezzo)	○
Funzione memoria per l'elevazione della cabina	○
Comando dell'elevazione della cabina tramite pulsante sul pannello di controllo	○
Spegnimento automatico del motore diesel tramite il contatto del sedile	○

● di serie ○ in opzione

CLASSIFICAZIONE: Carrello elevatore fuoristrada a portata variabile - DIN EN 1459. **Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.**

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

340 G

DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO

DOTAZIONI DI SERIE E OPTIONAL

ACCESSORI	
Preriscaldamento motore elettrico 230 V, presa elettrica inclusa	○
Preriscaldamento elettrico del serbatoio idraulico, 230 V	○
Pre-filtro dell'aria a ciclone con riduzione dello sporco grossolano pari a circa il 98%	○
Specchietti retrovisivi destro e posteriore	●
Kit telecamere - pacchetto base con 1 telecamera	○
Sistema di telecamere - Pacchetto Premium con 2 telecamere	○
Listelli di lubrificazione centrali, facilmente accessibili	○
Impianto di lubrificazione centralizzato automatico	○
Bilancia telescopica WK60-XS	○

PIENO DI OLIO IDRAULICO	
Olio idraulico Shell Tellus S2 VA 46	●
Olio idraulico ecologico (PANOLIN HLP Synth 46)	○
Olio idraulico Shell Tellus S4 VX 32 (olio per basse temperature)	○

FLUIDI TECNICI SENZA RIEMPIMENTO DELL'OLIO IDRAULICO	
Fluidi tecnici standard	●
Fluidi tecnici per bassa temperatura	○

BRACCIO	
Ammortizzatore	○
Raschiatore per filo telescopico	○

FUNZIONI AUSILIARIE PER LE ATTREZZATURE	
Funzione continua ZH1*	○
Funzione continua ZH2*	○
Circuito idraulico ausiliario ZH3 sulla testa del braccio*	○
Circuito idraulico ausiliario ZH2 sulla parte posteriore*	○
Recupero automatico della benna	○
Presa elettrica a 7 poli frontale per le attrezzature	○

LUCI E INDICATORI MODALITÀ DI MARCIA	
2 proiettori LED sul braccio principale	○
Pacchetto luci all-around (incl. illuminazione StVZO)	○
1 luce lampeggiante sul tettuccio	○
Griglia di protezione fari anteriore	○

ATTACCHI RAPIDI	
Dispositivo di cambio rapido SENNEBOGEN - idraulico	●
Dispositivo di cambio rapido KRAMER	○
Dispositivo di cambio rapido JCB	○
Dispositivo di cambio rapido Manitou	○
Dispositivo di cambio rapido Volvo	○

VERNICIATURA / RIVESTIMENTO	
Verniciatura standard RAL 6018 verde / RAL 9005 Negro intenso	●
Verniciatura a richiesta (monocromatica) nei colori RAL	○
Verniciatura a richiesta solo per Multicab nei colori RAL	○

SISTEMA DI TELEMETRIA SENTRACK	
Sistema di telemetria SENtrack inclusi i costi di allacciamento	●

● di serie ○ in opzione

* ZH = Sistema hidráulico auxiliar

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

POTENZA **IDRAULICA**



Trazione potente, consumi ridotti

Ogni operazione avrà sempre la giusta potenza idraulica che le serve per un funzionamento ottimale. L'elaborazione tempestiva del segnale tra joystick e blocco motore principale garantisce un lavoro preciso e reattivo in tutte le funzioni idrauliche della macchina.

Oltre alle funzioni principali dedicate al cilindro di sollevamento, al cilindro di ribaltamento, al cilindro telescopico e alla cabina elevabile, l'idraulica controlla con la stessa efficacia anche le altre connessioni idrauliche aggiuntive.

ATTREZZATO PER MOLTE APPLICAZIONI



Impianto idraulico ausiliario 1 (ZH1)
Per un raccordo facile e veloce degli attrezzi (di serie)



Scarico pressione per ZH1
Sostituzione meccanica efficiente e sicura degli attrezzi, semplicemente premendo un solo pulsante (di serie)



Funzione permanente ZH1/ZH2
Quantità d'olio variabile regolabile sulla tastiera (opzionale)



Presa a 4 poli (24 V)
Per attrezzature frontali da collegare tramite attacco rapido (optional)

Impianto idraulico ausiliario posteriore ZH2
raccordo idraulico posteriore per rimorchi e attrezzature (optional)

Impianto idraulico ausiliario ZH3
Per il funzionamento di attrezzature con portate impegnative e con funzioni idrauliche multiple (optional)

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

BENNE

Con le benne SENNEBOGEN riceverete attrezzature ottimizzate specifiche per il nostro caricatore telescopico, che rispecchiano gli elevati standard qualitativi della macchina.

Le nostre benne sono progettate per resistere alle difficili condizioni d'impiego dell'industria del riciclaggio. La struttura robusta realizzata con materiali altamente resistenti all'usura e componenti temprati, nonché l'ottimizzazione della forma e del baricentro offrono le condizioni ideali per un carico continuo e a lungo termine.

Sfruttate al massimo il potenziale del caricatore telescopico con le benne SENNEBOGEN:

- Aumento della potenza di scavo e del carico utile massimi
- Minor consumo di carburante
- Riduzione del carico del sistema di trazione
- Cicli di ricarica più brevi
- Maggiore comfort e sicurezza sul lavoro con la benna mordente



BENNA DA TERRA

Benna da terra 1,1 m³ senza denti
Densità del materiale sfuso: fino a 1.800 kg/m³
Peso della benna: circa 580 kg



BENNA DA CARICO

Benna di carico da 1,6 m³ per materiali sfusi con densità fino a 1.200 kg/m³, peso della benna ca. 590 kg
Benna di carico da 2,0 m³ per materiali sfusi con densità fino a 1.100 kg/m³, peso della benna ca. 650 kg



BENNA MORDENTE

Benna da carico da 1,6 m³ con Pinza e coltello reversibile, per materiali sfusi con densità fino a 1.400 kg/m³, peso della benna ca. 1.200 kg
Benna da carico da 2,0 m³ con Pinza e coltello reversibile, per materiali sfusi con densità fino a 1.000 kg/m³, peso della benna ca. 1250 kg



BENNA PER MATERIALE LEGGERO

Benna per materiale sfuso da 2,5 m³ incl. lama reversibile per materiali sfusi con densità fino a 900 kg/m³, peso della benna ca. 790 kg
Benna per materiale sfuso da 3,0 m³ incl. lama reversibile per sfusi con densità fino a 500 kg/m³, peso della benna ca. 840 kg

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

340G

DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO

PNEUMATICI

Il suolo – qualunque sia l'impiego – costituisce la superficie di contatto con la macchina, che offre l'ottimale sicurezza solo con i pneumatici appropriati.

Vi forniamo i migliori pneumatici per la vostra applicazione. Affidatevi alla nostra esperienza e lasciatevi consigliare per ottenere le migliori prestazioni, sicurezza e longevità.



VREDESTEIN ENDURION: Pneumatici

500/70 R 24	○
CARATTERISTICHE	Elevato comfort di guida, lunga durata.
COSTRUZIONE	Parete laterale rinforzata con struttura della carcassa robusta.
UTILIZZO	Applicazioni agricole o industriali con un'alta percentuale di guida su strada e ghiaia.



MAXAM MS709 SOLID: Gomme piene

14.00-24	○
CARATTERISTICHE	Altissima resistenza all'usura, rotolamento silenzioso, estremamente resistente al carico.
COSTRUZIONE	Mescola speciale in gomma del battistrada per un'elevata resistenza in condizioni difficili.
UTILIZZO	Aziende di riciclaggio, depositi di rottami e altre condizioni di impiego gravose.

● di serie ○ in opzione



MAGNA MA10+: Pneumatici (pneumatico industriale da roccia L5)

15.5 R25	○
CARATTERISTICHE	Estremamente robusto, resistente allo strappo, trazione massima, alta resistenza ai tagli e alle perforazioni.
COSTRUZIONE	Resistente per carichi elevati con un battistrada estremamente profondo e massima protezione contro tagli e abrasione.
UTILIZZO	Depositi di rottami, cave e utilizzo intensivo nel riciclaggio.



TRELLEBORG TH500: Pneumatici

500/70 R 24	○
CARATTERISTICHE	Elevato comfort di guida, rotolamento silenzioso, lunga durata, profilo autopulente.
COSTRUZIONE	Struttura robusta con centro del battistrada chiuso per la silenziosità di marcia, profilo della spalla aperto.
UTILIZZO	Applicazioni agricole e industriali.



APOLLO TERRA PRO 1045: Pneumatici gonfiabili

460/70 R 24	●
CARATTERISTICHE	Alte prestazioni su superfici dure, versione Heavy-Duty robusta, alta resistenza alle perforazioni.
COSTRUZIONE	Struttura a cinture d'acciaio pesanti con protezione laterale supplementare dei fianchi per una maggiore resistenza.
UTILIZZO	Adatto a suoli duri e applicazioni agricole.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

PASSO LUNGO.
ELEVATA STABILITÀ.



ELEVATA MANEGGEVOLEZZA E PASSO LUNGO


In questo video vi mostriamo la sorprendente maneggevolezza del nostro caricatore telescopico.


➥ **www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-hohe-wendigkeit-und-langer-radstand**


Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

DIMENSIONI

RAGGIO DI STERZATA

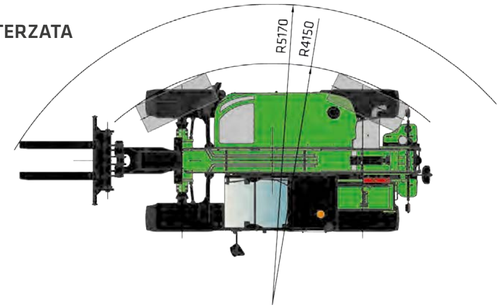

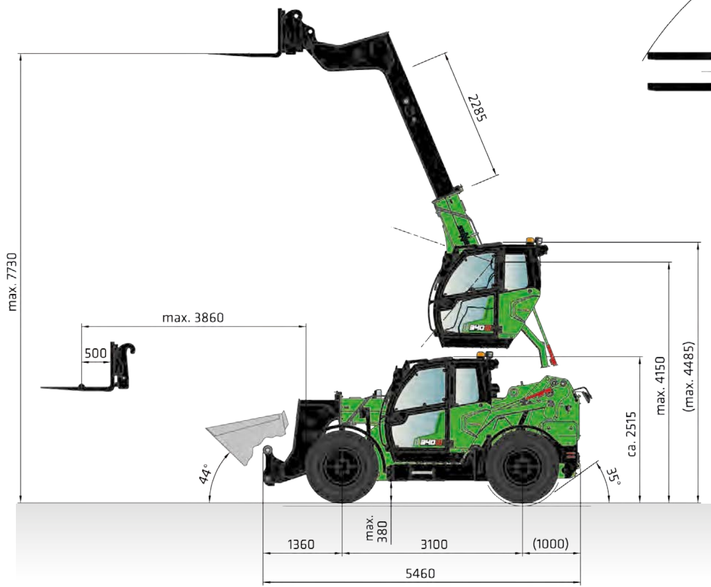



3 TIPI DI STERZATA




Dimensioni in [mm]. **CLASSIFICAZIONE:** Carrello elevatore fuoristrada a portata variabile - DIN EN 1459
Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

LA VOSTRA MACCHINA. MULTIFUNZIONALE

Il SENNEBOGEN 340 G è una macchina dai molti talenti. Oltre alle benne e alle forche meccaniche o idrauliche per pallet, è possibile usarla con molte altre attrezzature.

L'idraulica ausiliaria e la presa elettrica permettono inoltre di collegare un gran numero di attrezzi utilizzabili in tutta sicurezza e sempre con la necessaria potenza.

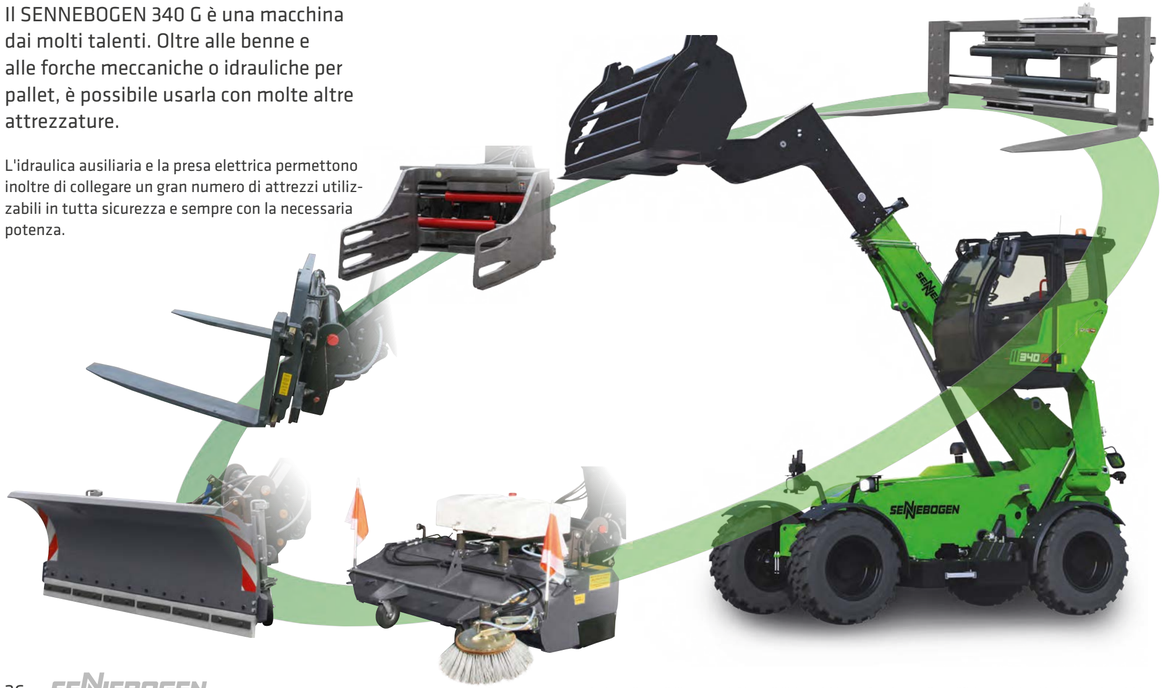

La figura mostra una selezione di possibili accessori. Disponibilità su richiesta. Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

SERVICE [ASSISTENZA]: KEEP IT SIMPLE. CON UNA TECNICA DOMINANTE.



Pannello comandi intuitivo con display che mostra anche i codici di errore.



Comodo e sicuro accesso al vano motore. Cofano apribile con una sola mano.



Il nostro centro assistenza offre un supporto tecnico completo su tutti i fronti: operatività, manutenzione e riparazione, sia telefonicamente che direttamente in loco.

LA NOSTRA FILOSOFIA DI ASSISTENZA.

Una tecnologia mirata e affidabile per semplificarvi la vita. Puntiamo sull'idraulica, sull'impianto elettrico e sull'elettronica, dove si esprimono i maggiori vantaggi.

Vi rendiamo felici e indipendenti. Grazie ai componenti convenienti e alle poche operazioni di manutenzione necessarie, sarete in grado di riparare autonomamente la vostra macchina.

I quadri elettrici e i moduli elettronici centralizzati semplificano la manutenzione, l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

GARANZIA ESTESA

Per i componenti in acciaio del 340 G (in particolare telaio e braccio telescopico) SENNEBOGEN offre una garanzia di **tre anni** o di **10.000 ore di esercizio,** a seconda della circostanza che si presenta per prima. Rivolgiti al tuo rivenditore di zona per maggiori informazioni su questa offerta!

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

LA MANUTENZIONE ESEGUITA ALLA PERFEZIONE
SEMPLICE E CHIARA






MANUTENZIONE E ASSISTENZA SEMPLIFICATE

Componenti disposti in modo chiaro e facilmente accessibili.

www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-hohe-servicefreundlichkeit-und-zuverlaessige-technik



1 Facile accesso a tutti i punti di manutenzione grazie al motore montato trasversalmente.

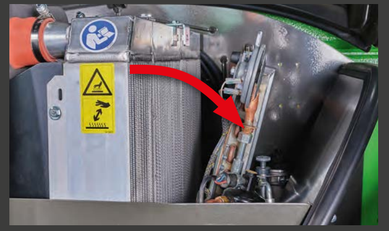

2 Ottima accessibilità al radiatore grazie al condensatore ribaltabile del climatizzatore.




3 Le guide scorrevoli del braccio telescopico sono accessibili dall'esterno: manutenzione semplice e a lunga durata.



4 I tubi che conducono verso l'interno sono protetti al meglio dal braccio e garantiscono un'alimentazione sicura di olio idraulico.



5 L'impianto di lubrificazione centrale garantisce una maggiore durata della macchina grazie a cicli di lubrificazione continui e automatizzati.

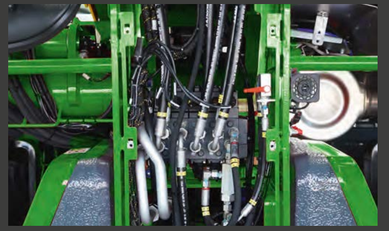

6 Il miglior accesso possibile al blocco di controllo principale.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.



SENNEBOGEN ACADEMY

Per aumentare le proprie competenze, perché il successo si basa sulle conoscenze. La SENNEBOGEN Academy attribuisce grande importanza alla formazione continua.


www.sennebogen-academy.com



MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Servizio clienti a 360°, Compreso l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio. Per noi l'assistenza è sempre di cruciale importanza.

www.sennebogen.com/customer-service

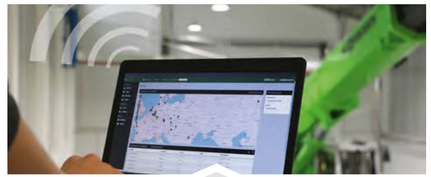

SENtrack

Gestione efficiente del parco mezzi con SENtrack: Sfruttate le informazioni che altrimenti resterebbero nascoste e aumentate l'efficienza.

www.sennebogen.com/sentrack



NOLEGGIO E USATO

Scoprite la straordinaria opportunità di noleggio macchine del servizio Noleggio e Usato SENNEBOGEN. Qui potete noleggiare la vostra macchina:

www.sennebogen-rental-used.com

ENTRATE A FAR PARTE DEL CLUB DEGLI OPERATORI SENNEBOGEN

Il posto in cui voi e la vostra macchina sarete sotto i riflettori! Informazioni esclusive, scambio di esperienze con altri operatori SENNEBOGEN, divertimento e passione per il settore qui sono sempre al centro dell'attenzione.

Scoprite tutti i vantaggi su

www.sennebogen.com/operators-club





SPOSTA OGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI – CON NOI!

oltre 74
anni di esperienza

100 %
a conduzione familiare

oltre 1800
operatori specializzati in tutto il mondo

oltre 180
partner di distribuzione e assistenza in tutto il mondo

4
stabilimenti di produzione in Germania

oltre 60
tipologie diverse di macchine



Caricatore telescopico	Bilanciere	Gru per la movimentazione dei materiali	Escavatore a fune	Gru cingolata	Gru telescopica	Gru portuali
4-6 t	130-300 t	17-420 t	30-300 t	50-300 t	16-130 t	300 t

340 G

N. d'ordine 300286
340-G-032210-082210
-052540-042610

Il presente catalogo descrive i modelli delle macchine, gli equipaggiamenti delle stesse e le possibili configurazioni (dotazione di serie ed equipaggiamenti speciali) delle macchine fornite da SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. Le immagini possono includere equipaggiamenti speciali e optional. Gli effettivi equipaggiamenti possono variare a seconda del Paese in cui verrà consegnata la macchina, soprattutto per quanto concerne gli equipaggiamenti standard e gli optional. Tutte le denominazioni dei prodotti utilizzate possono essere marchi proprietari di SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH o di altre aziende fornitrici, il cui uso da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti dei titolari.

Contattate il distributore SENNEBOGEN della vostra zona per informazioni sulle versioni di equipaggiamento disponibili. Le specifiche caratteristiche richieste sono vincolanti solo se espressamente concordate al momento della stipula del contratto. Con riserva di modifiche tecniche e modalità di consegna. Eccezione fatta per errori ed omissioni. Con riserva di modifiche all'equipaggiamento e diritti di sviluppo riservati. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Germania. La riproduzione, anche parziale, è consentita solo previa autorizzazione da parte di SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Germania.



SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germany

www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

DISTRIBUZIONE SENNEBOGEN
Vendite Multi Line
+39 (0) 0421 / 231101
cesaro@cesaromacimport.com

CENTRO RICAMBI
Ordini ricambi
cesaro@cesaromacimport.com

SERVIZIO CLIENTI
Assistenza tecnica
cesaro@cesaromacimport.com