SENNEBOGEN

CARICATORE DI MATERIALI

MOBILE/CINGOLATO

826 G



127 kW
92 kW
392 kWh

Gommato fino a 28.6 t
Cingolato fin a 31.7 t

13 m

maXCAB

Euro 5

826 G

La potenza del riciclaggio

Grazie alla sua potenza e versatilità, l'826 G stabilisce standard in termini di efficie a e affidabilità. on un raggio d'azione di 13 metri, è la soluzione ottimale per il riciclaggio e la movimentazione dei rifiuti.
La cabina comfort elevabile di serie non solo garantisce una visibilità ottimale, ma crea anche un ambiente di lavoro piacevole in qualsiasi contesto. L'826 G è disponibile in una vasta gamma di versioni. Oltre alle numerose varianti di carrello inferiore, questa macchina garantisce anche capacità di carico impressionanti.
Che si tratti di carico o di cernita, provate voi stessi la sensibilità e la rapidità di questa macchina.

Strutture in acciaio di produzione propria

La nostra produzione interna di strutture in acciaio ci consente di realizzare giunti saldati di altissima qualità, che garantiscono stabilità e durata nel tempo

SENcon

Il moderno sistema di controllo SENcon off e un comfort completo a operatori, responsabili della flotta e personale di assisten a.

Massima efficien

Elevate prestazioni del sistema abbinate a un impianto idraulico ottimizzato per un'efficie a eccezionale.

Massimo comfort

La spaziosa cabina è stata progettata tenendo conto delle esigenze dell'operatore: comoda e spaziosa con caratteristiche sofisticate

Investimento a lungo termine

La serie G è caratterizzata da componenti robusti e da una progettazione intelligente: la macchina mantiene il suo valore a lungo nel tempo, anche in caso di utilizzo continuo e impegnativo.

Manutenzione e assistenza

Gestione intelligente del parco macchine e monitoraggio dello stato dei macchinari tramite il portale SENtrack, oltre a un'accessibilità unica delle componenti tecniche delle macchine.

Varietà modulare

Costruiamo la macchina perfetta su misura per soddisfare le esigenze specifiche dell vostra applicazione.

TECNOLOGIA DI MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ULTIMA GENERAZIONE

La serie G.

UN INVESTIMENTO CHE SI RIPAGA.

La durata e l'affidabilità della SENNEBOGEN GreenLine si basano su decenni di esperienza nella progettazione di gru e tecnologie di movimentazione dei materiali di alta qualità. Se volete gestire gestire le attività di riciclo in modo particolarmente ecologico ed economico, abbiamo la soluzione perfetta per voi.

Costi di esercizio ridotti grazie alla tecnologia Green Efficie y: risparmio di carburante e intervalli di manutenzione più lunghi

Tecnologia gestibile e di facile manutenzione per la massima disponibilità della macchina

Prestazioni costanti grazie alla robusta struttura in acciaio e ai componenti di azionamento e controllo di alta qualità di produttori rinomati

Massima efficie a grazie a pompe potenti, valvole e tubi idraulici di grandi dimensioni

Tecnologia sofisticata per l movimentazione di materiali impegnativi, in costante evoluzione, arrivata oggi alla sesta generazione: la serie G.

Durevole e robusto in condizioni climatiche estreme e in condizioni operative difficili, funzio altrettanto bene nel freddo del Circolo Polare Artico o nel caldo di Dubai.

L’evoluzione
La serie G.

Ready for HVO

SENcon

LUNGA DURATA, ELEVATA CONSERVAZIONE DEL VALORE NEL TEMPO

- Affidabil e potente grazie alla sua struttura robusta e ai componenti di alta qualità
- Sistema di raff eddamento a temperatura controllata, progettato e testato per applicazioni gravose e temperature ambientali elevate

TECNOLOGIA SOFISTICATA E ALL‘AVANGUARDIA

- Ottimizzazione costante per la movimentazione dei materiali più impegnativi
- Maggiore efficie a grazie all’impianto idraulico della serie G: posa ottimizzata dei tubi e delle tubazioni

SEMPLICE MANUTENZIONE E ASSISTENZA

- Tecnologia fruibile e non eccessivamente ingegnerizzata
- Accessibilità ideale a tutti i componenti per una facile manutenzione

TECNOLOGIA DI GUIDA ECOLOGICA

- Motore, trasmissione e sistemi di emissione all’avanguardia, in linea con le più recenti norme tecnologiche (stage V)
- Dimensionamento corretto del motore grazie all’efficien tecnologia di recupero dell’energia: potente e a basso consumo

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO.

Godetevi un ambiente di lavoro sicuro grazie alle numerose caratteristiche di sicurezza sviluppate appositamente per l'uso in porto e nei cantieri di demolizione. Protezione delle persone, dell'ambiente e della macchina.

Estensione della garanzia

a partire da 10.000 ore di funzionamento o tre anni sui componenti in acciaio

Sicuro ed ergonomico

Accessibilità ottimale della cabina e dei componenti della macchina tramite scale e rampe di risalita



La migliore visibilità a 360° con la massima sicurezza

Grazie ai vetri antiproiettile e alla visuale panoramica dovuta all'eliminazione del montante trasversale



Protezione rottura tubi di serie

Valvola di mantenimento della pressione per una sicurezza ottimale sul lavoro



SENtrack

Mantenere la sicurezza della gestione della flotta moni orando le condizioni delle macchine



Potenti faretti LED

per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro



Posizione di lavoro ergonomica

Servizio giornaliero e rifornimento da terra



Controllo ottimale dalle telecamere

di tutte le aree rilevanti per la sicurezza*

* Le telecamere sono installate di serie sul lato destro e per monitorare l'area posteriore. Altre telecamere, ad esempio sul braccio, sono disponibili su richiesta.

826G



50%

Risparmio del 50%
sui costi operativi grazie
a una significati a riduzione
del consumo energetico

ELECTRO

SENNEBOGEN – LEADER MONDIALE MOVIMENTAZIONE ELETTRICA.

Da oltre **35 anni** realizziamo di gran lunga il maggior numero di applicazioni elettriche

- A Una soluzione completa direttamente dal produttore: analisi dettagliate dei percorsi e progettazione personalizzata dell'alimentazione elettrica, su misura per la vostra applicazione
- Ampia gamma di soluzioni per alimentazioni elettriche, tipi di tensione e unità di funzionamento di emergenza, fornite franco fabbrica
- Motore elettrico da 400 V / 50 Hz: nessuna sosta per il rifornimento né necessità di stoccare carburante – sempre pronto all'uso
- Intervalli di manutenzione raddoppiati e costi di manutenzione ridotti: rispetto al motore diesel, non sono necessari filtri carburante/olio né cambi d'olio
- Elevato mantenimento del valore e durata di vita significati amente più lunga
- Nessun gas di scarico – un vantaggio per l'ambiente e per le persone. Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni per un maggiore comfort di lavoro
- Vano motore più pulito anche dopo lunghi periodi di funzionamento

826G

ELECTRO

BATTERY

L‘ALIMENTAZIONE A BATTERIA DELLA NUOVA GENERAZIONE.

- Oltre 60 tonnellate di CO_2 risparmiate all’anno durante il funzionamento.
- Riduzione attiva dei picchi di carico: il motore si avvia sempre tramite la batteria, anche quando il cavo di ricarica è collegato; ciò consente di livellare i picchi di carico e di risparmiare sui costi dell’elettricità.
- Capacità modulare della batteria: macchina dotata da 1 a 4 pacchi batteria per un massimo di 392 kWh.
- Aspetto di base uniforme indipendentemente dal tipo di motore – a batteria, elettrico o diesel – grazie al nuovo design della macchina.
- Potenza di ricarica selezionabile: 44 kW con 2 caricabatterie integrati, 66 kW con 3 caricabatterie integrati o 88 kW con 4 caricabatterie integrati (presa da 125 A).
- Doppia gestione dell’alimentazione: ricarica flessibile delle batteri anche durante il lavoro grazie al collegamento di alimentazione sul telaio.




A emissioni zero, configurazione flessibi

UN DESIGN MODULARE.
NUMEROSE APPLICAZIONI.

ATTREZZATURE

- Pinza a polipo
- Pinza bivalve
- Magnete
- Pinza selezionatrice

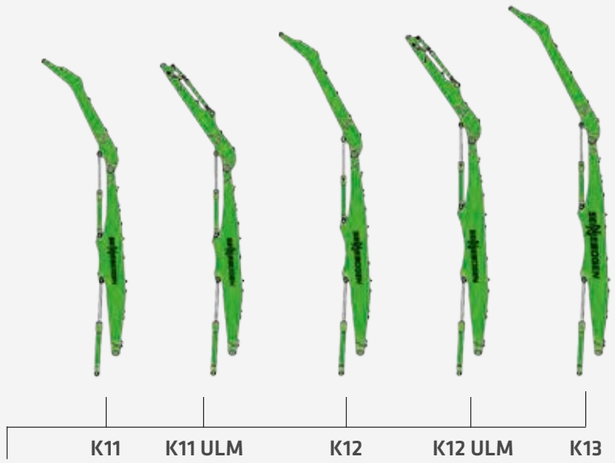

K = Braccio standard
ULM = Braccio con cinematica a biella ad esempio per attrezzature da scavo, pinze selezionatrici, cesoie e martelloni idraulici

CABINA

- Maxcab
- Maxcab Industry

CABINA ELEVABILE

- G280



- Alimentazione Diesel-idraulica
- Alimentazione elettrica-idraulica
- Azionamento elettroidraulico con tecnologia a batteria
- Motorized cable reel
- Transformer

TORRETTA

SOTTOCARRO

- Pilone max. 1 m
- Pilone max. 1.5 m
- Pilone max. 0.5 m
- Pilone max. 3 m

MP26G | MP27G | R35/240 | R35/340 | Base fissa su 4 punt

Informazioni soggette a modifiche. Opzioni aggiuntive disponibili su richiest

CHE ASPETTO HA LA TUA MACCHINA?

Configu ate la vostra macchina a partire dal nostro sistema modulare. La grande varietà di soluzioni che possiamo realizzare in questo modo è unica al mondo.



CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE

Più di 16.000 soluzioni uniche per la movimentazione dei materiali possono essere fornite attraverso il design modulare di SENNEBOGEN - guarda il video!

www.sennebogen.com/versatility



MASSIMO **COMFORT.**

Tutto in vista

La spaziosa cabina con vista panoramica off e una pratica visuale dell'area di lavoro. Le telecamere di sicurezza forniscono supporto e consentono di monitorare le aree critiche in modo comodo tramite il sistema di controllo in cabina.

Clima interno piacevole

Che si tratti di zone più calde o di temperature inferiori allo zero, potrete entrare ogni giorno in uno spazio di lavoro con una temperatura confortevole e concentrarvi sull'essenziale del lavoro grazie al piacevole riscaldamento e all'aria condizionata.

Interni nuovi e moderni

Il Maxcab colpisce per il design degli interni completamente rinnovato, che soddisfa i più elevati standard di ergonomia e comfort. I materiali di alta qualità e un design degli interni ben studiato creano un ambiente di lavoro piacevole, mentre le ampie vetrate continue garantiscono una generosa sensazione di spazio.

Funzionamento intuitivo

Cuore della nuova Maxcab è il display touch da 10 pollici, che consente di accedere rapidamente alle funzioni principali. I pulsanti e gli interruttori per le impostazioni principali garantiscono un funzionamento intuitivo ed efficiente Quando la macchina viene spenta, la batteria viene automaticamente scollegata dai dispositivi elettrici.

Profili personalizzat per ogni operatore

Maxcab consente di personalizzare le impostazioni per ogni operatore, ad esempio con assegnazioni dei joystick liberamente configu abili. Basta salire a bordo, caricare il profilo salvato e si è subito pronti a partire.

Controllo facile

L'intelligente sistema di controllo SENCON vi fornisce un feedback facile e veloce sulle condizioni della macchina. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, non è mai stato così facile monitorare il consumo e l'utilizzo di energia, controllare le modalità di lavorazione desiderate e contribuire alla riduzione dei costi operativi.



SENcon Il controllo delle macchine del futuro.

Il moderno sistema di controllo SENcon offre un omfort completo a operatori, responsabili della flotta e personale di assi tenza.
I sistemi di assistenza aumentano la sicurezza sul lavoro, rendono i processi operativi più efficienti e onsentono una diagnostica remota rapida e semplice. Attraverso l'analisi dei dati della macchina, è possibile ottimizzarne il funzionamento e ridurre l'impronta di CO_2 della macchina.




1. Il comfort di guida del futuro grazie ai moderni sistemi di assistenza


- Configu azione rapida e accesso a profili di guida ompleti
- Sistemi di sicurezza integrati (ad es. limitazione dell'area di lavoro).
- Movimenti sicuri della macchina grazie a movimenti semi-autonomi.
- Predisposizione per il controllo remoto e per movimenti di funzionamento completamente automatizzati.



2. Un servizio di assistenza remota effic e riduce i costi e fa risparmiare tempo

- È possibile estrarre e analizzare i dati delle macchine da qualsiasi luogo.
- Strumento diagnostico all'avanguardia per una diagnostica remota effic e.
- Garanzia della massima disponibilità delle macchine

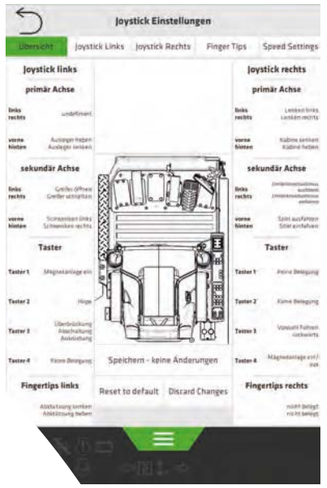


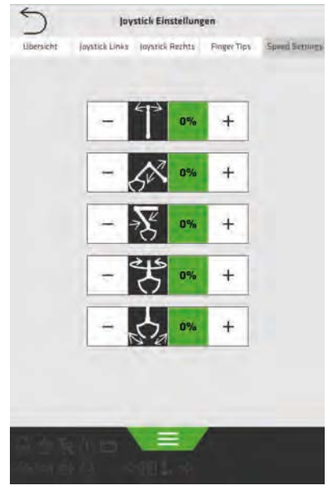

Rapido accesso alle principali funzioni grazie all'ampio display touch da 10 pollici.

3. Sempre aggiornato: aggiornamenti software over-the-air (SOTA).

- Installazione efficiente delle n ve funzioni del sistema di controllo della macchina da remoto, senza alcun intervento fisi o sulla macchina.
- Lavoro continuo con la tecnologia più recente.
- La macchina rimane disponibile al massimo e flessibile nell uso.

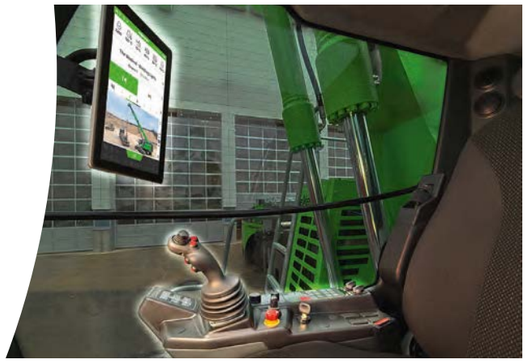

4. Analisi intelligente dei dati della macchina

- In combinazione con il sistema telematico SENtrack, i dati della macchina provenienti da SENcon diventano informazioni preziose sui processi di lavoro e sulle condizioni della macchina.
- Funzioni come le bilance per escavatori garantiscono una visione chiara delle prestazioni di movimentazione attualmente raggiunte.

CARATTERISTICHE DELLA **CABINA**



DI SERIE	Maxcab	Maxcab Industry
INGRESSO	Porta scorrevole con finestrino s orrevole	Porta scorrevole con finestrino s orrevole
PARABREZZA	Campo visivo ottimale, vetro antiproiettile	Parabrezza in un unico vetro antiproiettile, estensioni laterali vetrate
VETRO LATERALE DESTRO DEL FINESTRINO	Vetro di sicurezza laminato	Vetro di sicurezza laminato
LUCERNAIO	Lucernario in vetro di sicurezza	Lucernario antiproiettile
TERGICRISTALLI	Tergicristalli per il lucernario	Tergicristalli per il lucernario
	Sistema di tergicristalli e lavavetri per il parabrezza anteriore	Sistema di tergicristalli e lavavetri per il parabrezza anteriore
CONDIZIONATORE D'ARIA	Impianto di riscaldamento/climatizzazione con filtro aria f esca e ricircolo aria	Impianto di riscaldamento/climatizzazione con filtro aria f esca e ricircolo aria
FARI ESTERNI	Potenti LED, integrati nel tetto	Potenti LED, integrati nel tetto
PREDISPOSIZIONE PER LA RADIO	✓	✓
SISTEMA DI CONTROLLO E DIAGNOSTICA SENCON	✓	✓
FINESTRA DA TETTO	Tergicristallo per finest a da tetto	–
PIATTAFORMA	Piattaforma con ringhiera per un accesso sicuro	Piattaforma con ringhiera per un accesso sicuro
RADIO	DAB, con funzione MP3 e Bluetooth®, sistema vivavoce	DAB, con funzione MP3 e Bluetooth®, sistema vivavoce
SEDILE CLIMATIZZATO	✓	✓
SISTEMA DI VENTILAZIONE PROTETTIVA	✓	✓
BOX DI RAFFREDDAMENTO DIETRO IL SEDILE DELL'OPERATORE	✓	✓
GRIGLIA DI PROTEZIONE SU LUCERNARIO E PARABREZZA	✓	✓
PACCHETTO DI PROTEZIONE SOLARE	✓	✓

SEMPRE L'**ANGOLO DI VISIONE** GIUSTO

Grazie alla nuova **posizione rialzata della cabina**, l'operatore non solo beneficia di un not vole aumento dell'altezza di visuale, che garantisce la massima sicurezza e una visione d'insieme ottimale: grazie alla **struttura estremamente robusta**, è inoltre assicurato un funzionamento silenzioso e senza affaticamento anche durante i movimenti rapidi.

Altezza vista (G280)
5.8 m



EQUIPAG-
GIAMENTO
STANDARD
SERIE G

GESTIONE PROFESSIONALE **DEL PARCO MACCHINE**

SENtrack
TELECEMATIC SYSTEM

1. Ridurre i costi di assistenza

Il cruscotto serve a monitorare la macchina e i suoi principali parametri operativi (temperature, consumi). Se i dati principali si discostano significati amente dal valore target, l'utente viene informato immediatamente.

2. Ridurre i consumi

Riceverete ogni giorno informazioni aggiornate sui processi della vostra flotta: pot ete facilmente identifica e e ottimizzare i tempi di inattività delle macchine o modifica e i parametri impostati quando le macchine sono sottocaricate per ridurre i consumi.

"E se poteste ricevere dati in tempo reale da tutte le vostre macchine con un solo clic, aumentando così la vostra produttività? Il sistema telematico SENtrack di SENNEBOGEN lo rende possibile. Lo strumento di monitoraggio è installato di serie nella serie G!".

3. Migliorare la produttività

Con pochi clic, è possibile identifica e e ottimizzare la capacità delle macchine, analizzare i percorsi se necessario e rendere i processi più redditizi.

4. Salvaguardare il vostro investimento

Pratici messaggi di allarme vi informano sulle condizioni critiche della macchina. In caso di movimenti irregolari, la macchina può essere attivata facilmente anche da remoto.




MANUTENZIONE E ASSISTENZA.

MANTENERE LA SEMPLICITÀ. CON UNA TECNOLOGIA MANEGGEVOLE.


Una tecnologia affidabile e atica semplifica la vita. Ci affidi all'idraulica, all'elettricità e all'elettronica solo quando offron i maggiori vantaggi.

Grazie a componenti efficienti e un minor numero di fasi di processo, potete prendervi cura della vostra macchina.

I quadri elettrici centralizzati e i moduli elettronici facilitano la manutenzione e l'assistenza e sono protetti dalle influenz ambientali grazie al rack di grandi dimensioni.

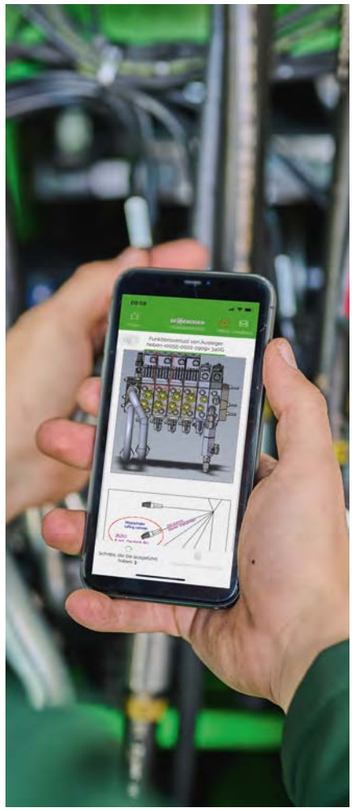

Il SENNEBOGEN Troubleshooter è uno strumento di risoluzione guidata dei problemi che consente di risolverli il più rapidamente possibile

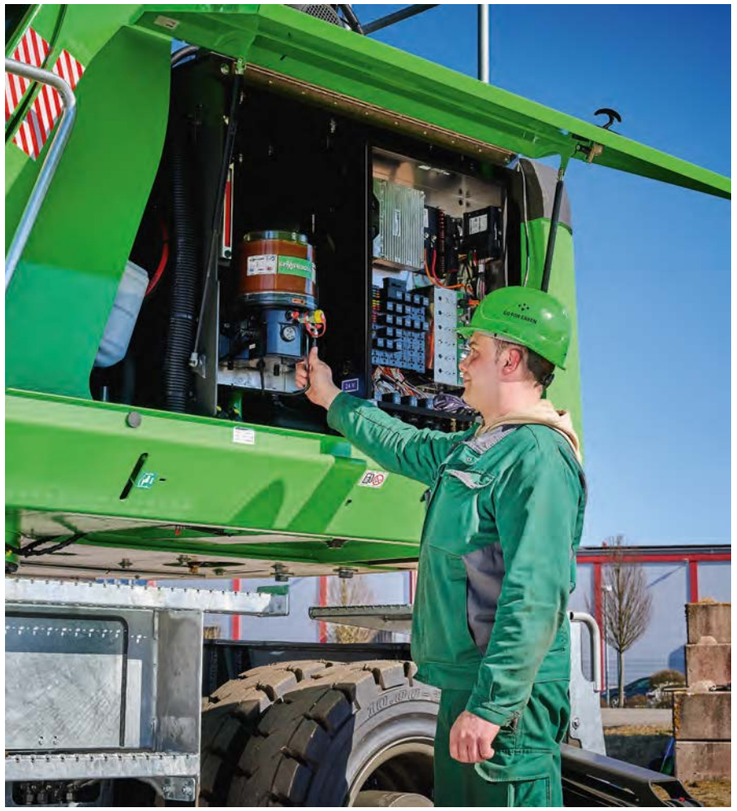

Tutti i punti di manutenzione e assistenza sono disposti in modo chiaro e facilmente accessibili. L'etichettatura chiara dei componenti facilita l'orientamento.

DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO

TIPO MACCHINA

MODELLO (TIPO)	826 G

CAPACITÀ DEL SERBATOIO

CARBURANTE	330 l
ADBLUE	30 l
SERBATOIO IDRAULICO	240 l
LIQUIDO DI RAFFREDDA-MENTO	circa 40 l
OLIO MOTORE	circa 13.5 l
HYDRAULIC OIL	SENlube HYDRO D46
SISTEMA DI LUBRIFICA-ZIONE CENTRA-LIZZATO	Lubrificazione entralizzata automatica per attrezzature e ralla, visualizzazione di messaggi di guasto e di vuoto tramite SENCON

TORRETTA

DESIGN	Design della scatola resistente alla torsione, lavorazione di precisione, boccole in acciaio per il montaggio del braccio. Design molto semplice, motore installato in direzione longitudinale.
SISTEMA DI RAFFREDDA-MENTO	Sistema di raff eddamento con 3 circuiti di raff eddamento e controllo dell'inversione della ventola a richiesta, composto da: scambiatore di calore per liquido di raff eddamento e dell'olio idraulico, azionato idraulicamente e controllato termostaticamente, compresa l'inversione della ventola; intercooler.
OPTIONAL	Pacchetto di illuminazione a LED
	Freno a cuscinetto oscillante tramite pedale
	Estintore
	Pacchetti per basse temperature
	Preriscaldamento elettrico del serbatoio idraulico
	Generatore magnetico da 15 kW
	Zavorra aggiuntiva da 0.5 t
	Ringhiere complete per il montante del carrello
	Piattaforma con ringhiera accanto alla cabina
	Lampeggianti e avvisatori acustici
	Compressore

MOTORE

	826 G DIESEL	826 G ELECTRIC	826 G BATTERY
TIPO	**Stage V:** Cummins B 4.5* Potenza nominale: 129 kW/2200 giri/min Potenza standard: 129 kW/2200 giri/min Potenza ECO: 129 kW/2000 giri/min	Potenza 92 kW a 400 V/50 Hz. Carico totale allacciabile 110 kVA (125 kVA con sistema magnetico). Protezione con fusibili sul lato macchina 160 A (200 A con sistema magnetico)	Potenza 92 kW a 400 V/50 Hz. Avviamento del motore tramite convertitore di frequenza senza picchi di corrente di avviamento
	Arresto automatico al minimo		
RAFFREDDA-MENTO	raff eddamento ad acqua, raff eddamento dell'aria di sovralimentazione, raff eddamento del liquido di raff eddamento;		
CILINDRATA	4.5 l		
N° DI CILINDRI	4		
BATTERIE	2 x 110 Ah / 750 A, interruttore staccabatteria		
SIST. ELETTRICO	24 V		
OPTIONAL	Riscaldatore del blocco motore		
	Pompa elettrica del carburante		
	Pre-separatore a ciclone per l'utilizzo con carichi di polvere elevati		

* Incluso il post-trattamento dei gas di scarico (filtro antiparticolato, catalizzatore SCR, serbatoio AdBlue)

Informazioni soggette a modifiche. Opzioni aggiuntive disponibili su richiest

826 G

DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO

DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO

SISTEMA IDRAULICO

Sistema idraulico Load-Sensing / LUDV, funzioni di lavoro elettroidrauliche	
PRESSIONE DI ESERCIZIO	fino a 50 bar
SISTEMA DI CONTROLLO	Controllo elettrico proporzionale e di precisione dei movimenti di lavoro, 2 joystick elettrici per le funzioni di lavoro, funzioni aggiuntive tramite interruttori e pedaliera
SICUREZZA	Valvola di sicurezza contro la rottura dei tubi idraulici dei bracci stick e boom
OPTIONAL	Riempimento con bio-olio
	Tool Control per la programmazione della pressione/velocità di fino a 10 utensil
	Avviso di coppia di carico con visualizzazione della capacità
	Protezione da sovraccarico con spegnimento
	Sistema di microfiltri SENNEBOGEN HydroClean (3 µm) con separatore d'acqua
	Circuito idraulico supplementare per l'attacco della cesoia

AZIONAMENTO ROTAZIONE

CAMBIO	Ingranaggi epicicloidali con motore a pistoni assiali, valvole di frenatura integrate
FRENO DI STAZIONAMENTO	Freno di sicurezza multidisco a molla e ventilato idraulicamente
ANELLO DI ROTAZIONE	Dentatura interna, robusta ralla a sfere, sigillata
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	0-8 giri/min
COPPIA	65 kNm



Sistema di lubrificazione basculante per una facile manutenzione



Grazie alla nuova cabina G280 i movimenti e i fine corsa sono fluidi e delicati

Informazioni soggette a modifiche. Opzioni aggiuntive disponibili su richiest

DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO

CABINA* maXCAB

CABINA TIPO	Maxcab, 2.8 m elevabile
CARATTERIS-TICHE DELLA CABINA	Porta scorrevole incl. finestrino s orrevole, antivibrazioni, vetri di sicurezza oscurati, vetri antiproiettile sul parabrezza, vetri di sicurezza sui finestrini late ali, lucernario, tergicristallo, tendina parasole a rullo sul parabrezza e sull'oblò, microfono integrato per il sistema vivavoce, predisposizione per la radio, sedile comfort sospeso ad aria, impianto di riscaldamento/climatizzazione con filtr dell'aria fresca e filtro dell aria di ricircolo, sterzo a joystick (versione mobile), SENCON
OPTIONAL	Maxcab Industry, vetro antiproiettile
	Griglia di protezione del lucernario, FOPS, se applicabile
	Griglia di protezione anteriore
	Filtro a carbone attivo per l'aria esterna
	Sistema di riscaldamento ausiliario
	Sedile operatore comfort climatizzato
	Radio (DAB), con funzione MP3 e Bluetooth®, sistema vivavoce
	Box di raff eddamento
	Braccioli multifunzione
	Cabina pressurizzata
	Comando al volante
	Cabina inclinabile di 30°
	Pannello operatore esterno
	Pacchetti di protezione solare

MOBILE UNDERCARRIAGE

Sottocarro mobile MP26 con stabilizzatore a 4 punti integrato, asse sterzante con asse a pendolo automatizzato, cilindro dell'asse a pendolo con valvola di sicurezza a frattura di tubo, trazione integrale azionata da un motore idraulico regolabile con valvola del freno esterna ad azionamento automatico e trasmissione powershift a 2 stadi, assi epicicloidali con cilindri di sterzo integrati, pedale dell'acceleratore a 1 via, freno di servizio con sistema a 2 circuiti, freno multidisco come freno di stazionamento

TIPO DI PNEUMATICO	8 x 10.00-20
FRENI	idraulici
VELOCITÀ DI MARCIA	0-20 km/h variable
OPTIONAL	Pilone fino a 1 m
	Piastra di supporto
	Lama stabilizzatrice
	sottocarro MP27

SOTTOCARRO CINGOLATO

Sottocarro cingolato R35/240 in struttura scatolata stabile e torsionalmente rigida con trazione idraulica, ventilazione idraulica, freno multidisco a molla come freno di stazionamento

VELOCITÀ DI MARCIA	0-2.4 km/h
OPTION	Pilone fino a 1
	700 mm di pattini a tre gole
	sottocarro R35/340



Potente faro a LED sulla cabina



Opzionale: Maxcab Industry con vetro continuo antiproiettile

* Livello di vibrazione: Max. Mano/braccio (secondo ISO 5349-2001) < 2,5 m/s2 e corpo massimo (secondo ISO/TR 25398:2006) < 0,5 m/s2

826G

DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO


DATI TECNICI, EQUIPAGGIAMENTO

ATTREZZATURE

CAMPO D'AZIONE	fino a 13 m
CILINDRI	Cilindri idraulici con elementi di tenuta e guida di alta qualità, smorzamento della posizione finale, punti di montaggio sigillat
OPTIONAL	Illuminazione a LED
	Limitazione del sollevamento / limitazione del braccio regolabile
	Telecamera montata sul braccio
	Braccio "ULM" con cinematica a biella ad esempio per pinze selezionatrici e cesoie
	Smorzamento del braccio

PESO OPERATIVO

MASSA	**Gommato**
	27.3 t con MP26 e K11 incl. accessorio
	Cingolato
	30 t con R35/240 e K11 incl. accessorio
NOTE	Il peso operativo. varia a seconda del modello e dell'equipaggiamento.

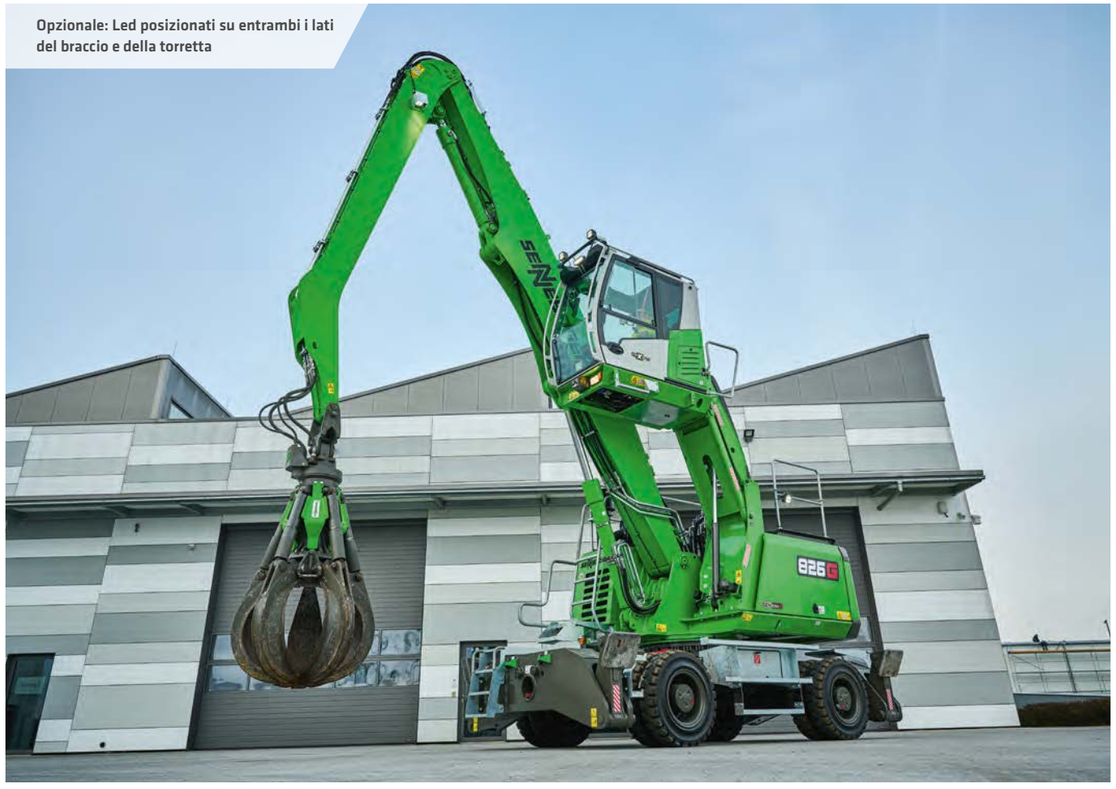

Opzionale: Led posizionati su entrambi i lati del braccio e della torretta


Informazioni soggette a modifiche. Opzioni aggiuntive disponibili su richiest

COEFFICIENTI DI CARICO K11 (GOMMATO)

MP26G

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

6.5 m braccio
4.5 m stick

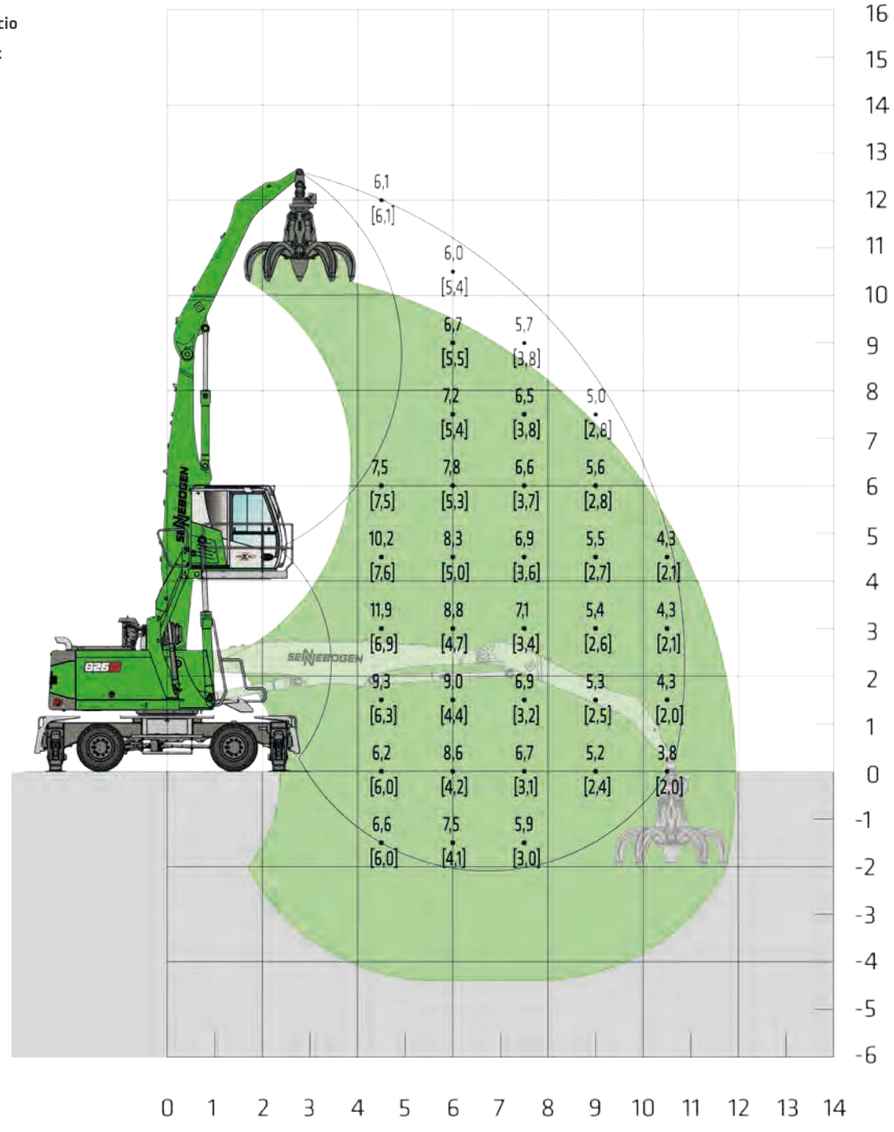

Macchina raffig ata con carro a 90° rispetto ai valori

20240122103949
[20240122104100]


Notes:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico.
I coefficienti di car o si riferiscono a una macchina con stabilizzatore a 4 punti abbassati e con rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano quando la macchina non è stabilizzata (sulle ruote), l'asse oscillante è bloccato, non supportato, (libero) e per la rotazione a 360°.

COEFFICIENTI DI CARICO K11 ULM (GOMMATO)

MP26G

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

6.5 m braccio
4.3 m stick

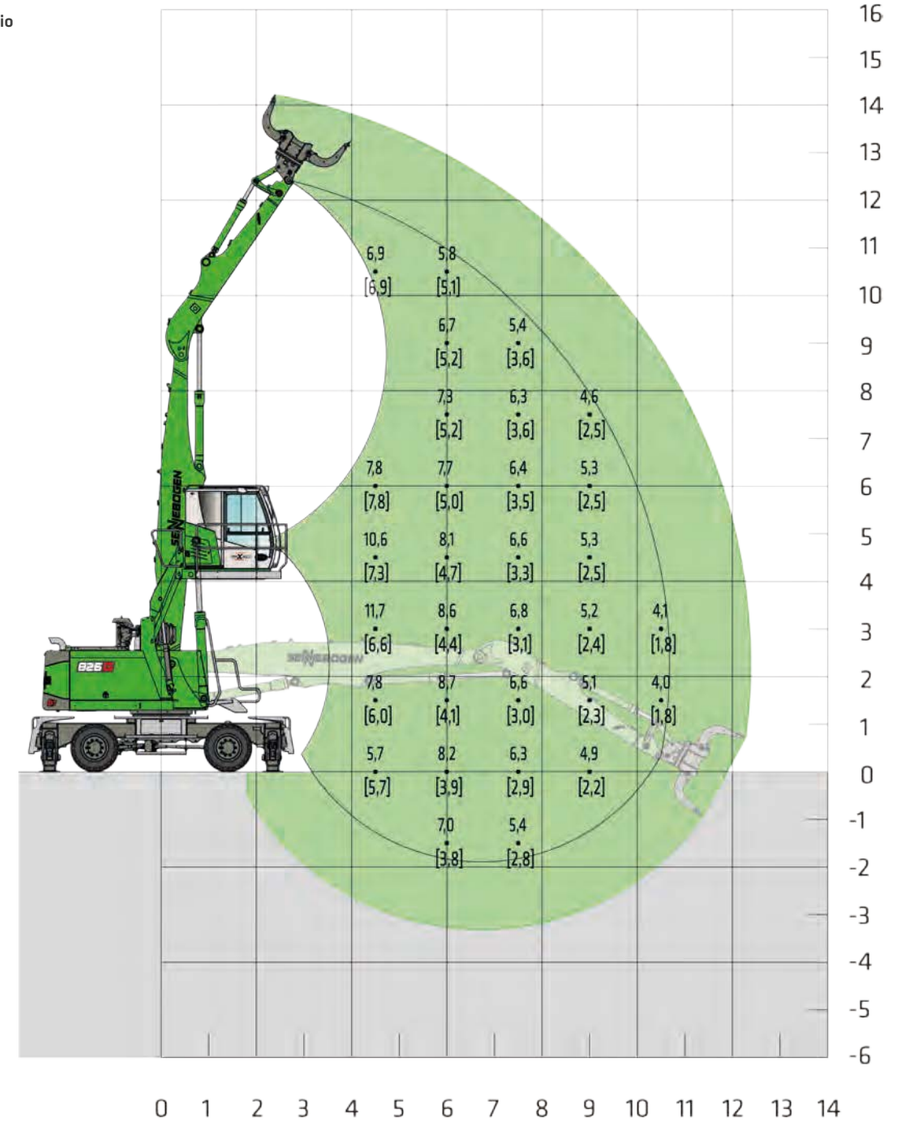

Macchina raffig ata con carro a 90° rispetto ai valori

20240122104339
[20240122104359]

Notes:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico.
I coefficienti di car o si riferiscono a una macchina con stabilizzatore a 4 punti abbassati e con rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano quando la macchina non è stabilizzata (sulle ruote), l'asse oscillante è bloccato, non supportato, (libero) e per la rotazione a 360°.


COEFFICIENTI DI CARICO

COEFFICIENTI DI CARICO K12 (GOMMATO)

MP26G

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

7.0 m braccio
5.0 m stick

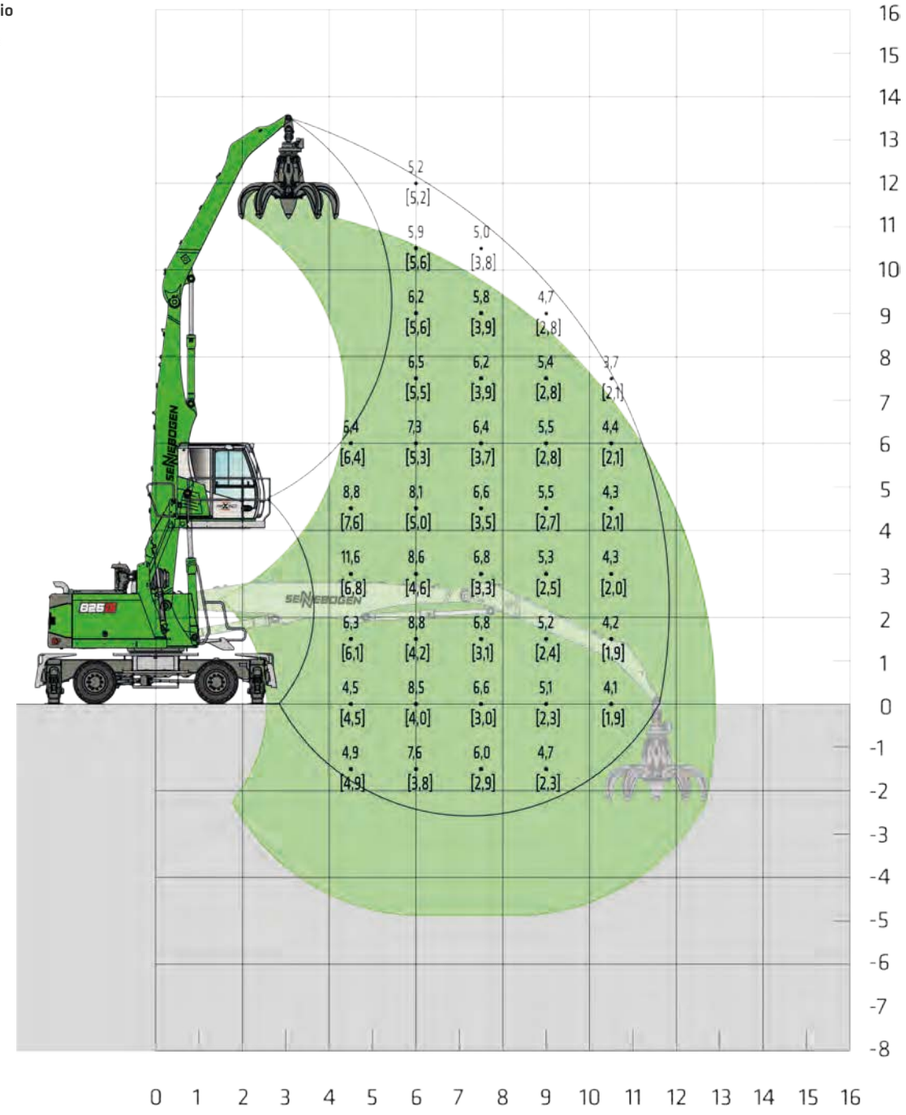

Macchina raffig ata con carro a 90° rispetto ai valori

20240122104726
[20240122104848]


Notes:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico.
I coefficienti di car o si riferiscono a una macchina con stabilizzatore a 4 punti abbassati e con rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano quando la macchina non è stabilizzata (sulle ruote), l'asse oscillante è bloccato, non supportato, (libero) e per la rotazione a 360°.

COEFFICIENTI DI CARICO K12 ULM (GOMMATO)

MP27G

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

7.5 m braccio
4.3 m stick

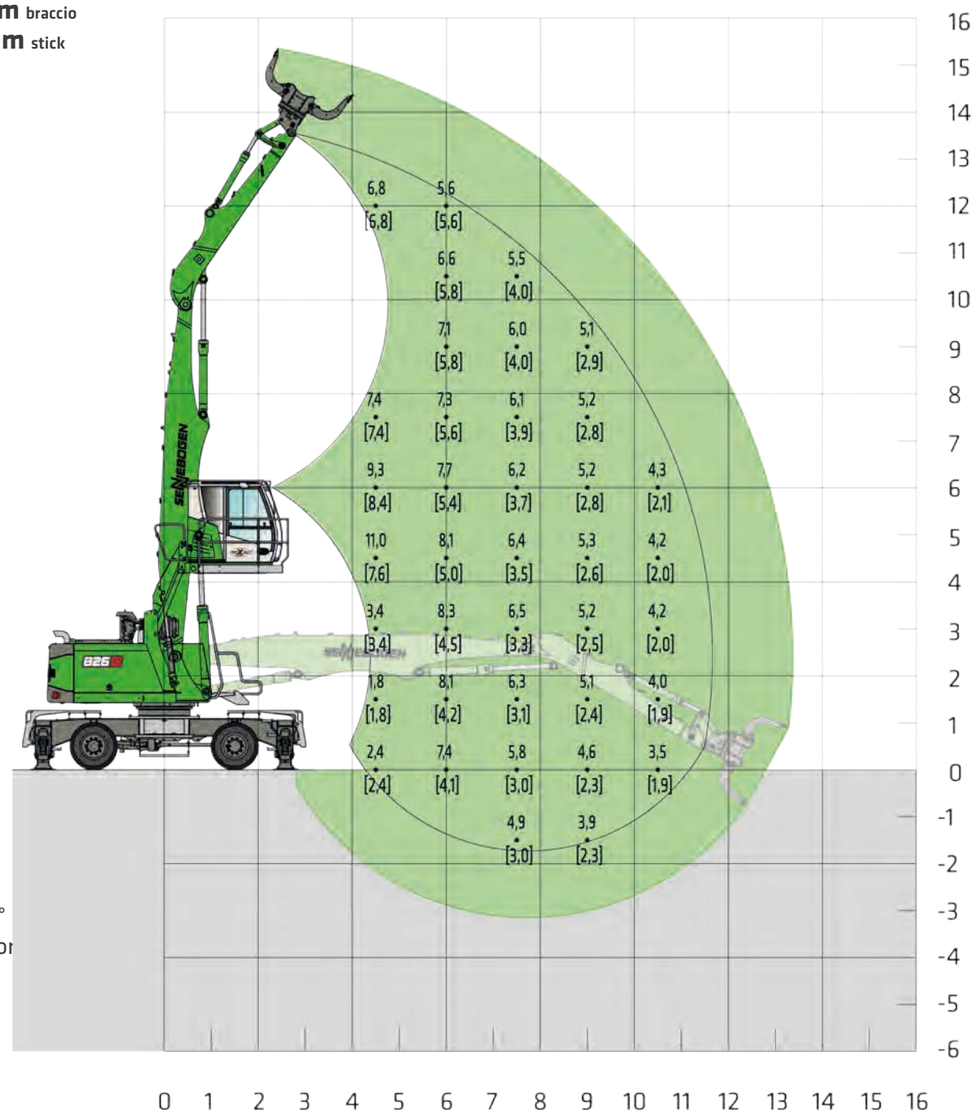

Macchina raffig ata con carro a 90° rispetto ai valor

20240205071038
[20240205071507]

Notes:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico.
I coefficienti di car o si riferiscono a una macchina con stabilizzatore a 4 punti abbassati e con rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano quando la macchina non è stabilizzata (sulle ruote), l'asse oscillante è bloccato, non supportato, (libero) e per la rotazione a 360°.


COEFFICIENTI DI CARICO

COEFFICIENTI DI CARICO K13 (GOMMATO)

MP26G

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

7.5 m braccio
5.5 m stick

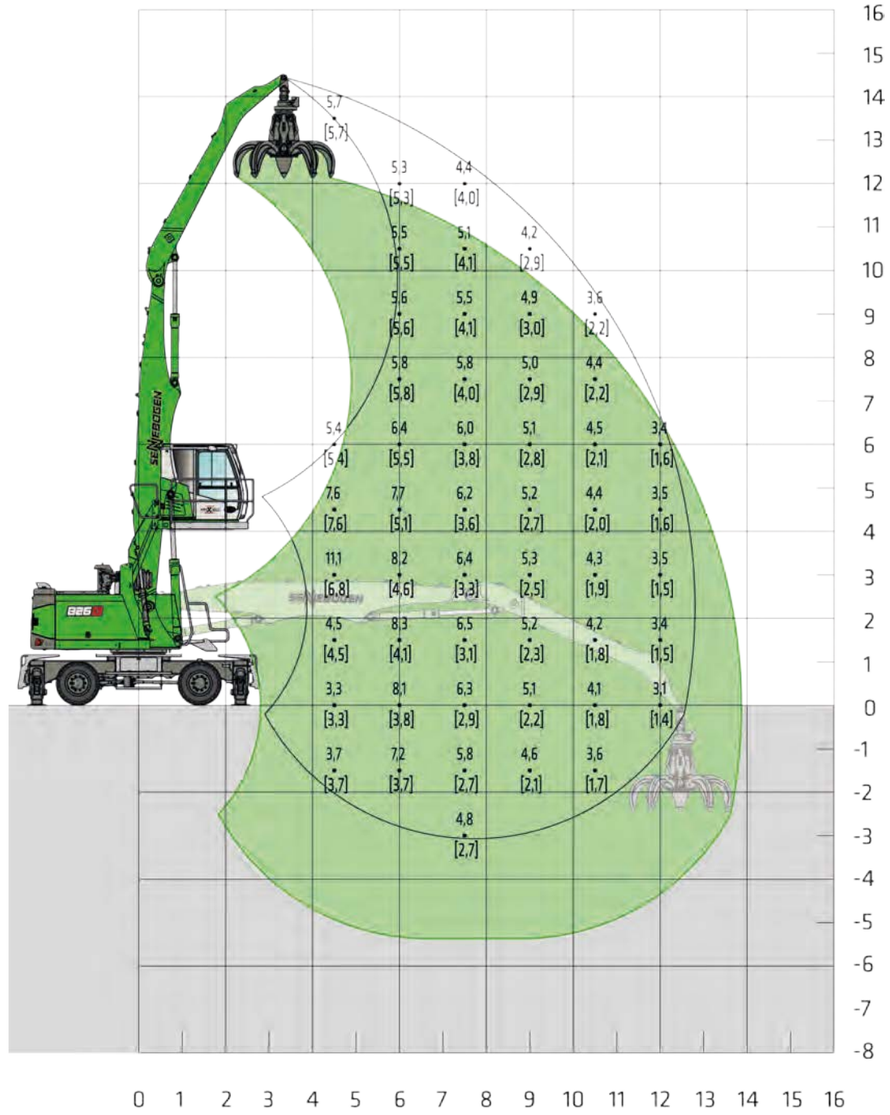

Macchina raffig ata con carro a 90° rispetto ai valori

20240211105106
[20240122105125]


Notes:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico.
I coefficienti di car o si riferiscono a una macchina con stabilizzatore a 4 punti abbassati e con rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano quando la macchina non è stabilizzata (sulle ruote), l'asse oscillante è bloccato, non supportato, (libero) e per la rotazione a 360°.

COEFFICIENTI DI CARICO K13 (GOMMATO)

MP27G

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

7.5 m braccio
5.5 m stick

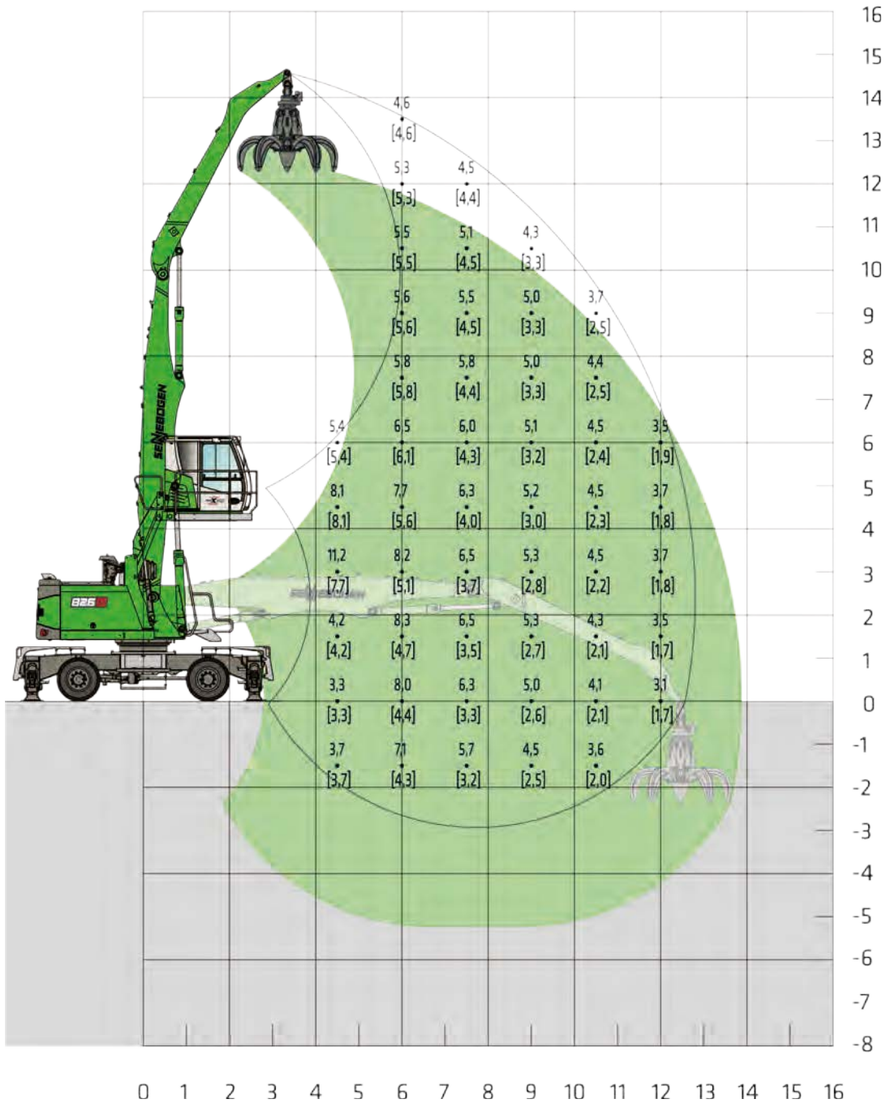

Macchina raffig ata con carro a 90° rispetto ai valori

20240122105207
[20240122105228]

Notes:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico.
I coefficienti di car o si riferiscono a una macchina con stabilizzatore a 4 punti abbassati e con rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano quando la macchina non è stabilizzata (sulle ruote), l'asse oscillante è bloccato, non supportato, (libero) e per la rotazione a 360°.


COEFFICIENTI DI CARICO

COEFFICIENTI DI CARICO K12 (CINGOLATO)

R35/240

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

7.0 m braccio
5.0 m stick

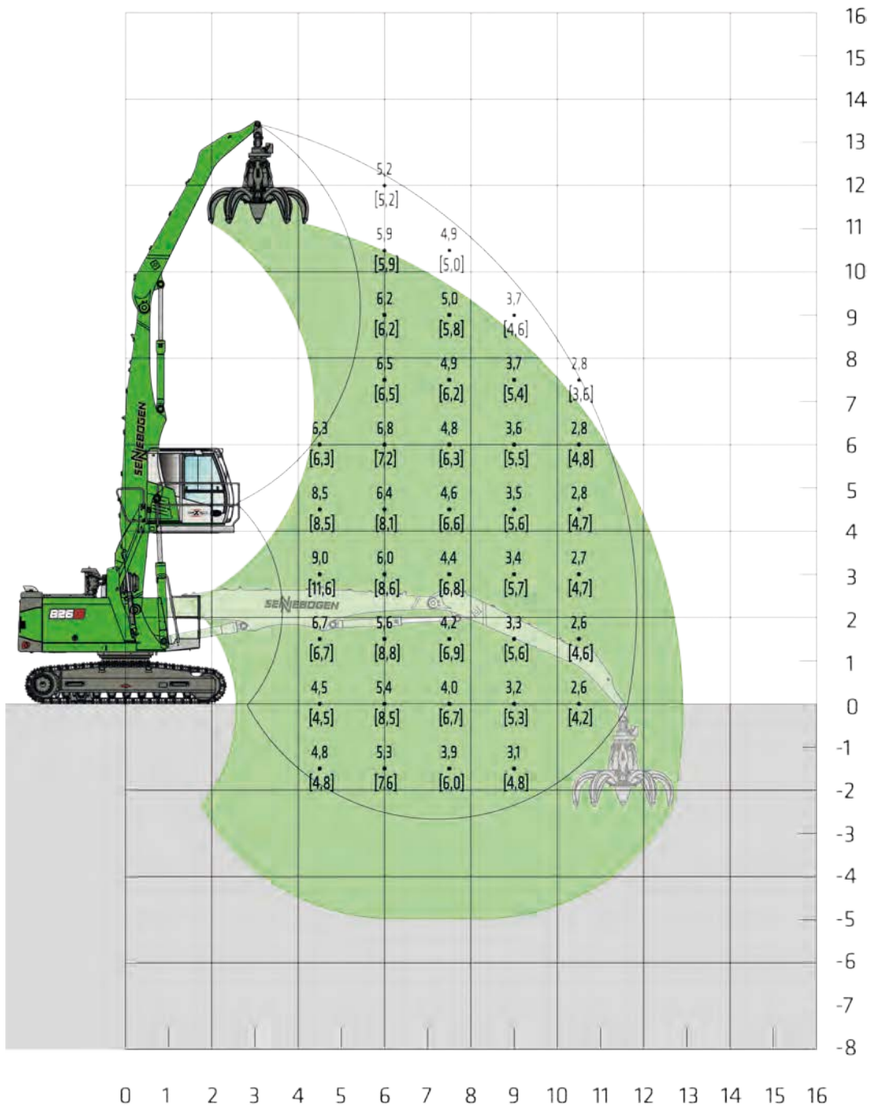

Macchina
raffig ata
con carro a 90°
rispetto ai valori

20240123145255


Note:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico. I coefficienti di car o specificati si applicano on la torretta trasversale alla lunghezza del cingolo e alla rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano longitudinalmente al sottocarro.

COEFFICIENTI DI CARICO K11 ULM (CINGOLATO)

R35/240

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

6.5 m braccio
4.3 m stick

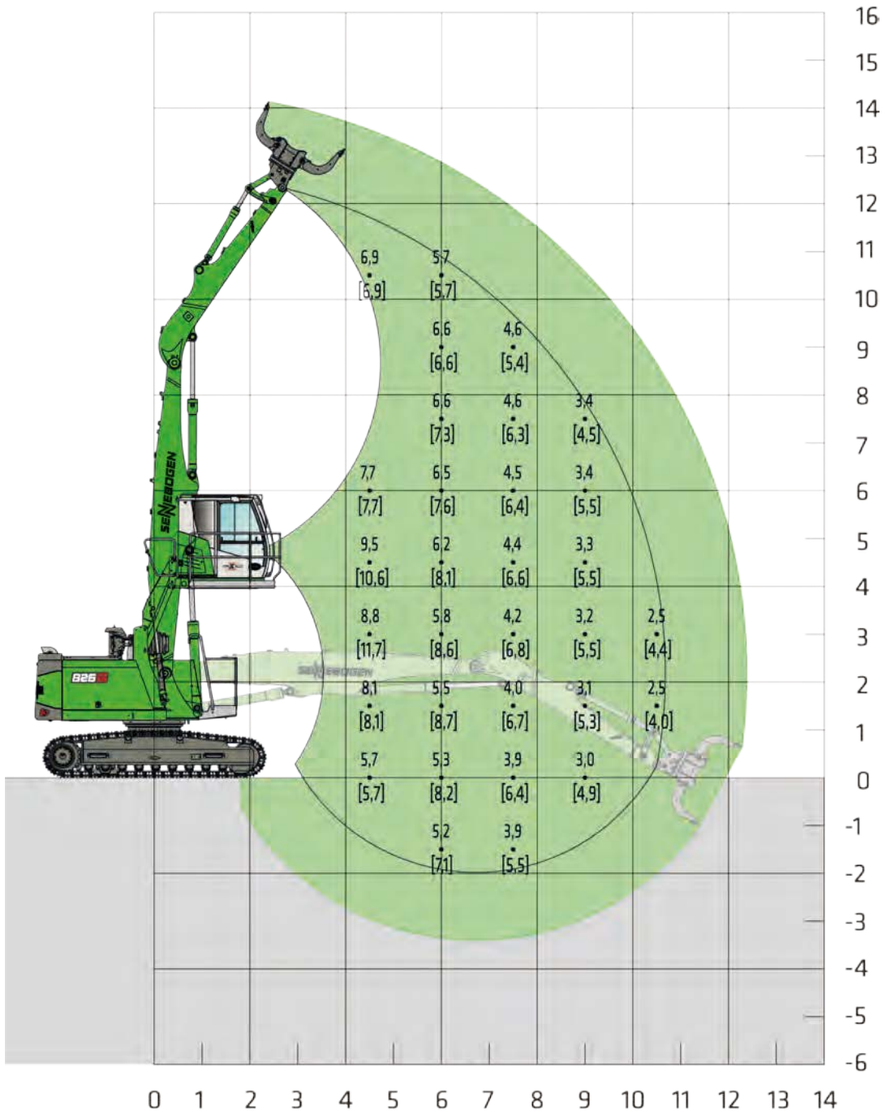

Macchina
raffig ata
con carro a 90°
rispetto ai valori

20240123145201


Note:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico. I coefficienti di car o specificati si applicano on la torretta trasversale alla lunghezza del cingolo e alla rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano longitudinalmente al sottocarro.

COEFFICIENTI DI CARICO K13 (CINGOLATO)

R35/340

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

7.5 m braccio
5.5 m stick

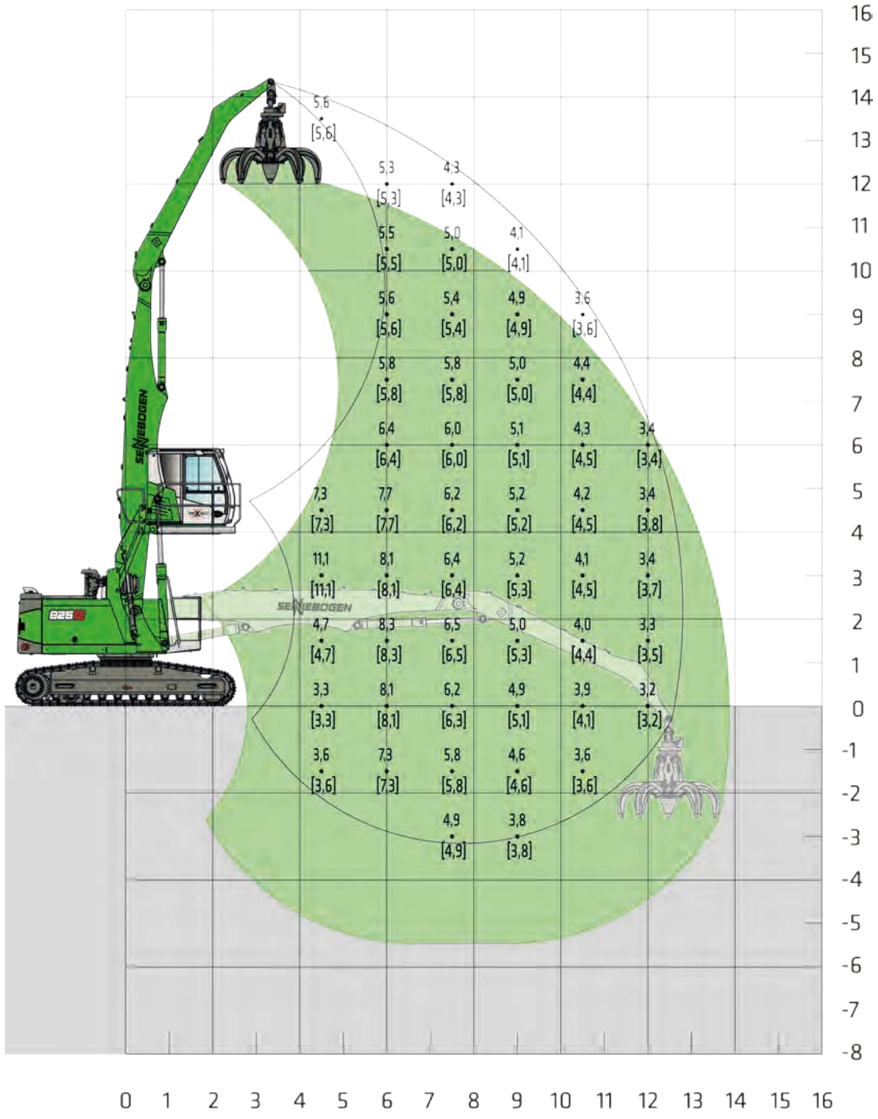

Macchina raffig ata con carro a 90° rispetto ai valori

20240123145459


Note:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico. I coefficienti di car o specificati si applicano on la torretta trasversale alla lunghezza del cingolo e alla rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano longitudinalmente al sottocarro.

COEFFICIENTI DI CARICO K12 ULM (CINGOLATO)

R35/340

MAXCAB
2.80 m di altezza (G280)

7.5 m braccio
4.3 m stick

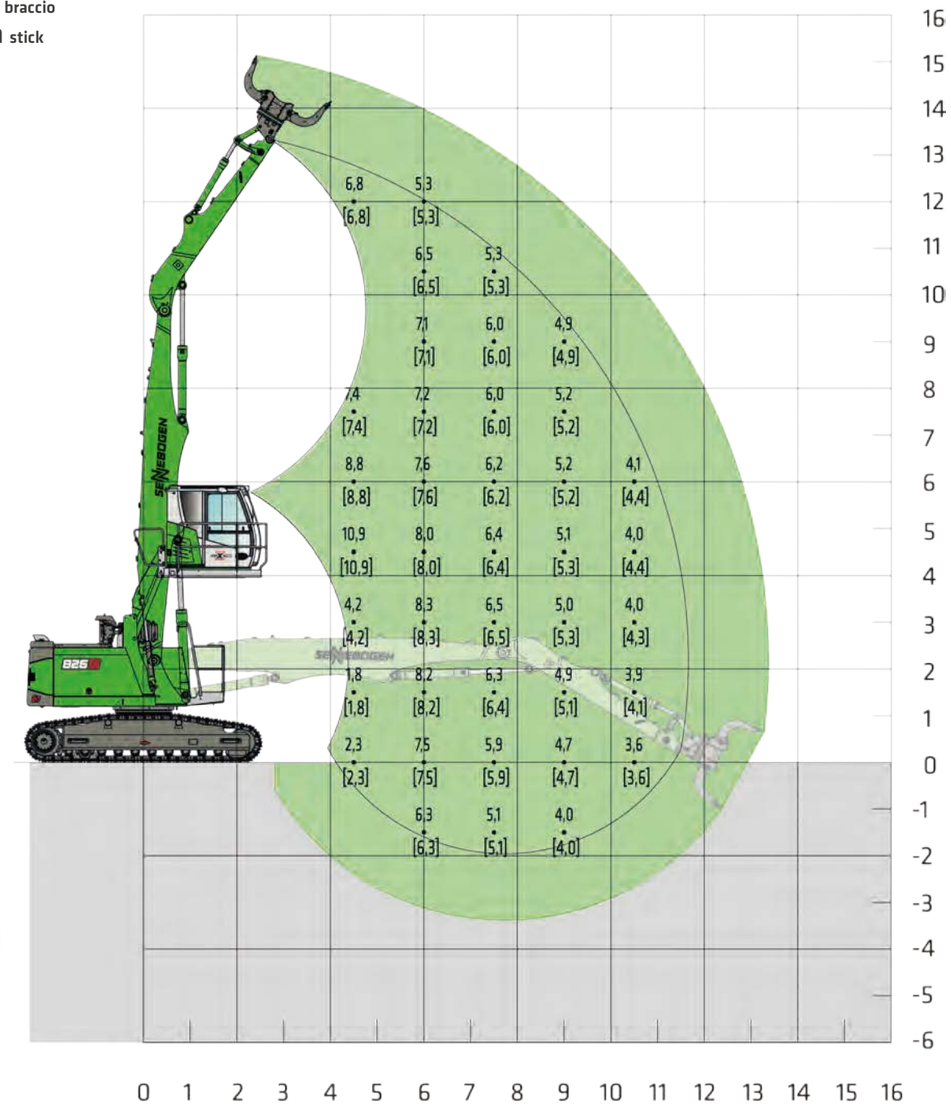

Macchina raffig ata con carro a 90° rispetto ai valori


20240123145437

Note:
Tutti i coefficienti di car o sono espressi in tonnellate (t) portate all'estremità del braccio, senza attrezzi, su un terreno piano e stabile. Le attrezzature, come le pinze, i magneti, i ganci di carico, ecc. fanno parte dei coefficienti di car o specificati. I alori indicati sono il 75% del carico statico di ribaltamento o l'87% della forza di sollevamento idraulica secondo la norma ISO10567. Secondo la norma europea EN 474/5, i movimentatori idraulici utilizzati per il sollevamento devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per la rottura dei tubi sui cilindri di sollevamento e di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico. I coefficienti di car o specificati si applicano on la torretta trasversale alla lunghezza del cingolo e alla rotazione a 360°. I coefficienti di car o tra parentesi [ ] si applicano longitudinalmente al sottocarro.

COEFFICIENTI DI CARICO


DIMENSIONI GOMMATO

* = Larghezza di trasporto

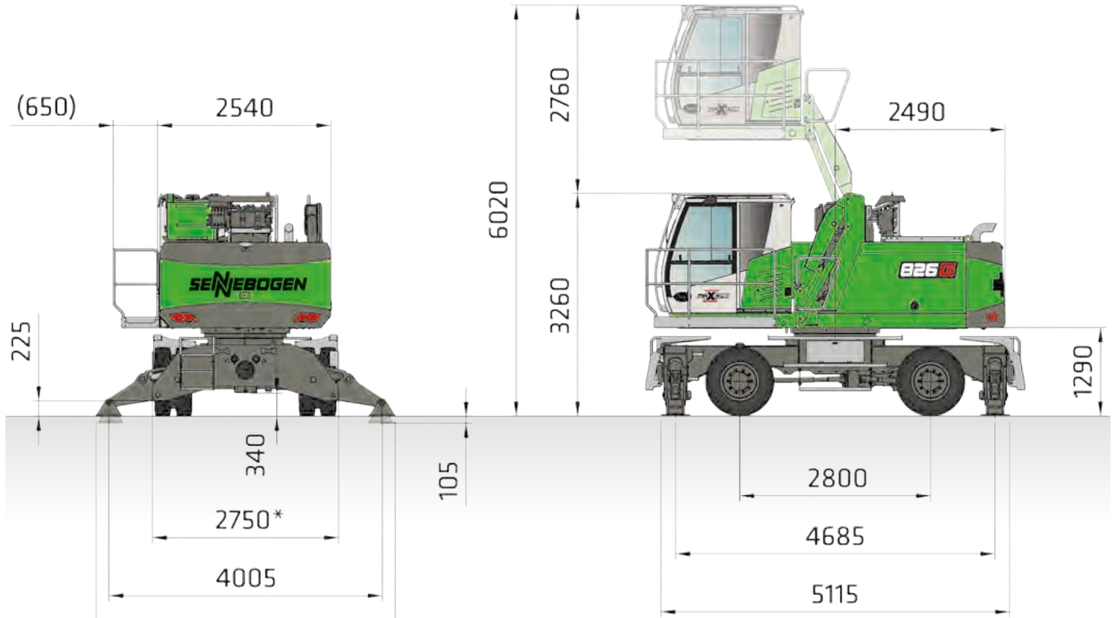


826 G CON SOTTOCARRO GOMMATO MP26G E CABINA ELEVABILE IDRAULICAMENTE G280 (SERIE), PNEUMATICI GOMMA PIENA 10.00-20 (8X)

INGOMBRO VERTICALE CON PINZA A POLIPO DA 600 L

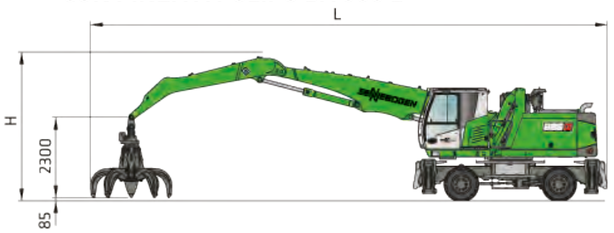

INGOMBRO VERTICALE CON PINZA SELEZIONATRICE DA 450 L

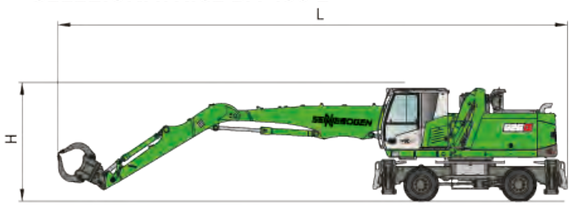

	PRIMO BRACCIO	STICK	LUNGHEZZA DEL BRACCIO (L)	INGOMBRO VERTICALE (H) CON PINZA A POLIPO	INGOMBRO VERTICALE (H) CON PINZA SELEZIONATRICE
K11	6.5 m	4.5 m	14.9 m	4.4 m	-
K11 ULM	6.5 m	4.3 m ULM	14.9 m	-	3.45 m
K12	7.0 m	5.0 m	15.9 m	4.5 m	-
K12 ULM	7.5 m	4.3 m ULM	15.7 m	-	3.45 m
K13	7.5 m	5.5 m	16.8 m	4.7 m	-


Altre dimensioni di trasporto su richiesta

Dimensioni in [mm] Informazioni soggette a modifiche

826G


DIMENSIONI GOMMATO

* = Larghezza di trasporto

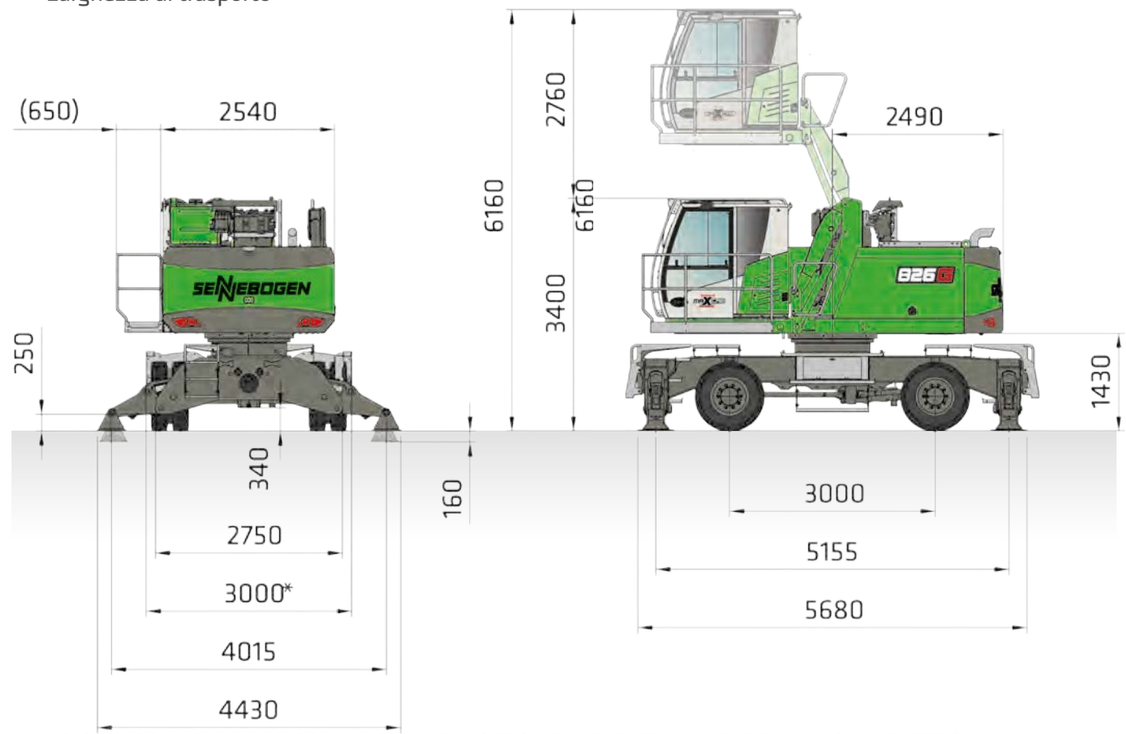


826 G CON SOTTOCARRO GOMMATO MP27G E CABINA ELEVABILE IDRAULICAMENTE G280 (SERIE), PNEUMATICI GOMMA PIENA 10.00-20 (8X)

INGOMBRO VERTICALE CON PINZA A POLIPO DA 600 L

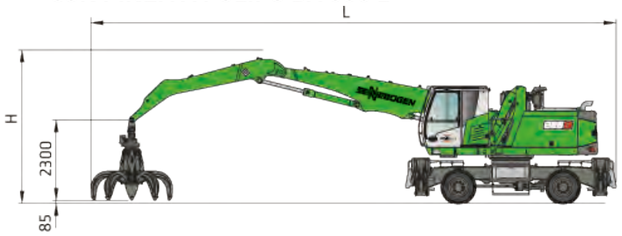

INGOMBRO VERTICALE CON PINZA SELEZIONATRICE DA 450 L

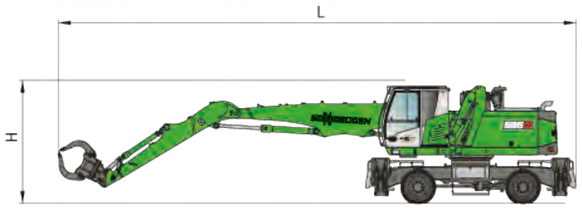


	PRIMO BRACCIO	STICK	LUNGHEZZA DEL BRACCIO (L)	INGOMBRO VERTICALE (H) CON PINZA A POLIPO	INGOMBRO VERTICALE (H) CON PINZA SELEZIONATRICE
K11	6.5 m	4.5 m	15.1 m	4.5 m	-
K11 ULM	6.5 m	4.3 m ULM	15.0 m	-	3.5 m
K12	7.0 m	5.0 m	16.0 m	4.6 m	
K12 ULM	7.5 m	4.3 m ULM	16.0 m	-	3.5 m
K13	7.5 m	5.5 m	17.0 m	4.7 m	-

Altre dimensioni di trasporto su richiesta

Informazioni soggette a modifiche Dimensioni in [mm]


DIMENSIONI CINGOLATO

* = Larghezza di trasporto

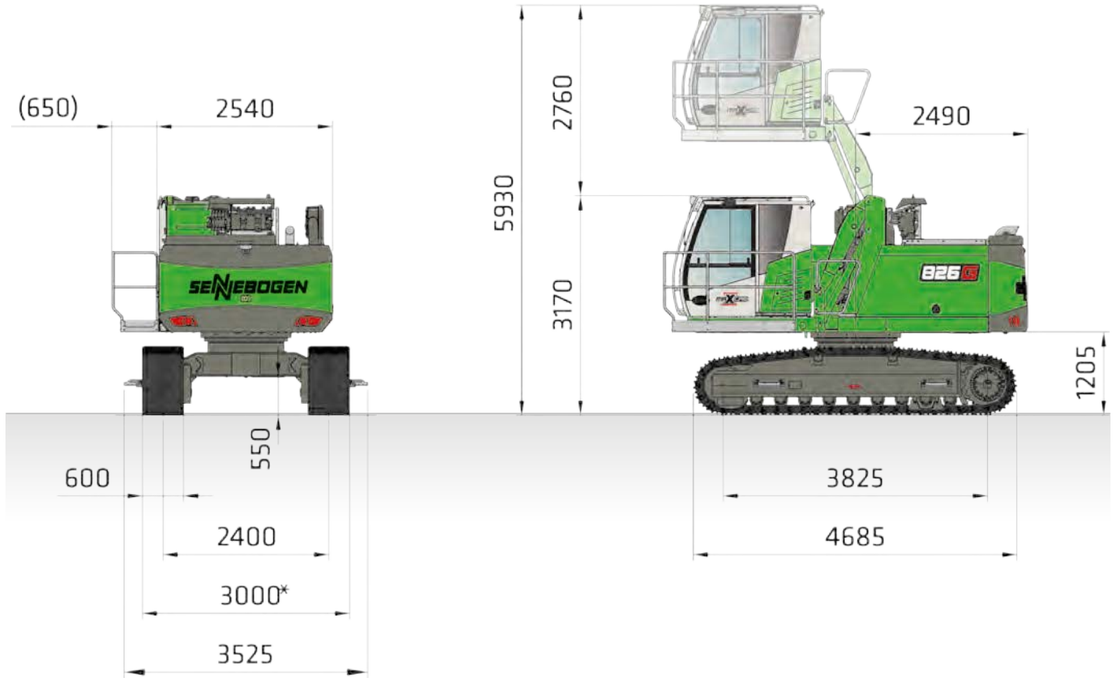


826 G CON SOTTOCARRO CINGOLATO R35/240 E CABINA ELEVABILE IDRAULICAMENTE G280 (SERIE)

INGOMBRO VERTICALE CON PINZA A POLIPO DA 600 L

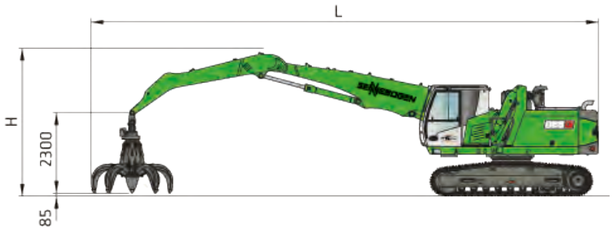

INGOMBRO VERTICALE CON PINZA SELEZIONATRICE DA 450 L

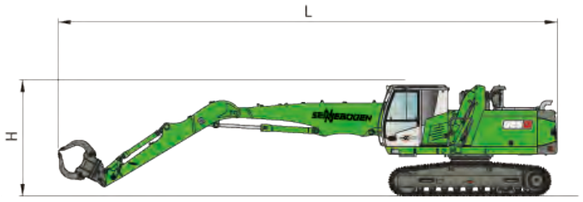


	PRIMO BRACCIO	STICK	LUNGHEZZA DEL BRACCIO (L)	INGOMBRO VERTICALE (H) CON PINZA A POLIPO	INGOMBRO VERTICALE (H) CON PINZA SELEZIONATRICE
K11	6.5 m	4.5 m	14.6 m	4.4 m	-
K11 ULM	6.5 m	4.3 m ULM	14.5 m	-	3.35 m
K12	7.0 m	5.0 m	15.5 m	4.5 m	-
K12 ULM	7.5 m	4.3 m ULM	15.5 m	-	3.35 m
K13	7.5 m	5.5 m	16.5 m	4.6 m	-

Altre dimensioni di trasporto su richiesta

Dimensioni in [mm] Informazioni soggette a modifiche

DIMENSIONI CINGOLATO

* = Larghezza di trasporto

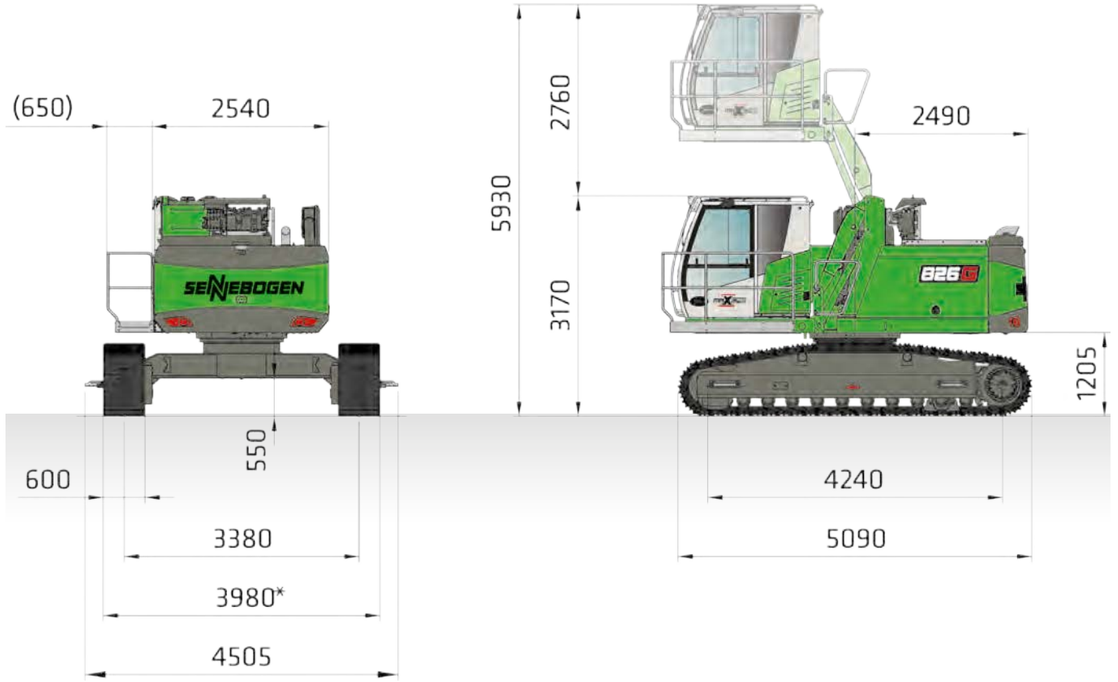


826 G CON SOTTOCARRO CINGOLATO R35/340 E CABINA ELEVABILE IDRAULICAMENTE G280 (SERIE)

INGOMBRO VERTICALE CON PINZA A POLIPO DA 600 L



INGOMBRO VERTICALE CON PINZA SELEZIONATRICE DA 450 L

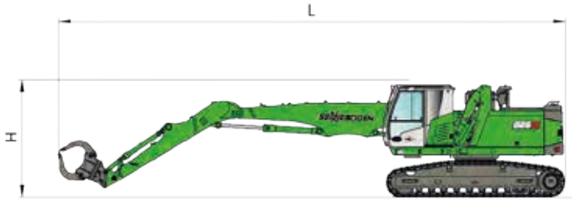


	PRIMO BRACCIO	STICK	LUNGHEZZA DEL BRACCIO (L)	INGOMBRO VERTICALE (H) CON PINZA A POLIPO	INGOMBRO VERTICALE (H) CON PINZA SELEZIONATRICE
K11	6.5 m	4.5 m	14.6 m	4.4 m	-
K11 ULM	6.5 m	4.3 m ULM	14.4 m	-	3.35 m
K12	7.0 m	5.0 m	15.6 m	4.5 m	-
K12 ULM	7.5 m	4.3 m ULM	15.4 m	-	3.35 m
K13	7.5 m	5.5 m	16.6 m	4.6 m	-

Altre dimensioni di trasporto su richiesta


Informazioni soggette a modifiche Dimensioni in [mm]

DIMENSIONI

DIMENSIONI DI TRASPORTO GOMMATO

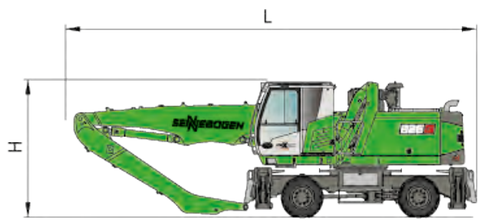


826G DIMENSIONI DI TRASPORTO MP26				
	PRIMO BRACCIO	STICK	LUNGHEZZA DI TRASPORTO (L)	ALTEZZA DI TRASPORTO (H)
K9	6.5 m	4.5 m	10.0 m	3.3 m
K11 ULM	6.5 m	4.3 m ULM	10.0 m	3.3 m
K12	7.0 m	5.0 m	10.5 m	3.3 m
K12 ULM	7.5 m	4.3 m ULM	11.0 m	3.3 m
K13	7.5 m	5.5 m	11.0 m	3.7 m

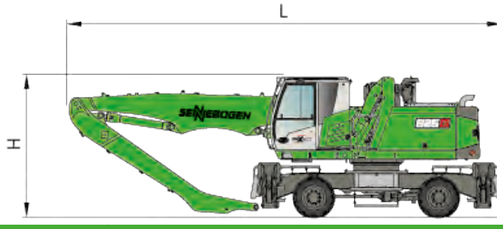


826G DIMENSIONI DI TRASPORTO MP27				
	PRIMO BRACCIO	STICK	LUNGHEZZA DI TRASPORTO (L)	ALTEZZA DI TRASPORTO (H)
K11	6.5 m	4.5 m	10.2 m	3.45 m
K11 ULM	6.5 m	4.3 m ULM	10.2 m	3.45 m
K12	7.0 m	5.0 m	10.7 m	3.45 m
K12 ULM	7.5 m	4.3 m ULM	11.2 m	3.45 m
K13	7.5 m	5.5 m	11.2 m	3.50 m

DIMENSIONI DI TRASPORTO CINGOLATO

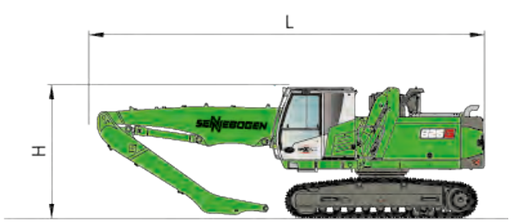

826G DIMENSIONI DI TRASPORTO R35/240				
	PRIMO BRACCIO	STICK	LUNGHEZZA DI TRASPORTO (L)	ALTEZZA DI TRASPORTO (H)
K11	6.5 m	4.5 m	9.7 m	3.3 m
K11 ULM	6.5 m	4.3 m ULM	9.7 m	3.3 m
K12	7.0 m	5.0 m	10.2 m	3.3 m
K12 ULM	7.5 m	4.3 m ULM	10.7 m	3.3 m
K13	7.5 m	5.5 m	10.7 m	3.8 m

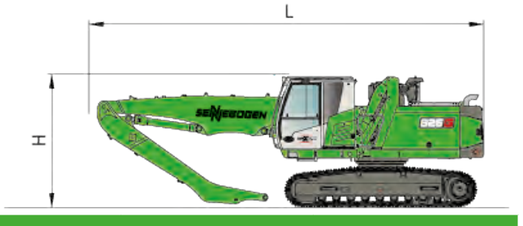

826G DIMENSIONI DI TRASPORTO R35/340				
	PRIMO BRACCIO	STICK	LUNGHEZZA DI TRASPORTO (L)	ALTEZZA DI TRASPORTO (H)
K11	6.5 m	4.5 m	9.8 m	3.3 m
K11 ULM	6.5 m	4.3 m ULM	9.8 m	3.3 m
K12	7.0 m	5.0 m	10.3 m	3.3 m
K12 ULM	7.5 m	4.3 m ULM	10.8 m	3.3 m
K13	7.5 m	5.5 m	10.8 m	3.8 m



ACCADEMIA SENNEBOGEN

Aumentate le vostre conoscenze perché il successo si basa sulla conoscenza. Nella SENNEBOGENACADEMY diamo grande importanza al fatto che essa fluisca on forza.

www.sennebogen-academy.com



SERVIZIO E ASSISTENZA

Servizio clienti completo. E fornitura di pezzi di ricambio. Il servizio è per noi una priorità assoluta.

www.sennebogen.com/customer-service



SENtrack

Gestione efficiente della flott on SENtrack: utilizzate informazioni che altrimenti rimarrebbero nascoste e aumentate la vostra efficie a.

www.sennebogen.com/sentrack



NOLEGGIO E USATO

Scopri la gamma unica di macchine a noleggio disponibili da SENNEBOGEN Rental & Used.Trova la tua macchina a noleggio qui:

www.sennebogen-rental-used.com

ISCRIVITI AL NOSTRO OPERATORS' CLUB

I riflet ori sono puntati su di te e sulla tua macchina! Ci concentriamo su informazioni esclusive, sulla condivisione di esperienze con altri operatori SENNEBOGEN, sul divertimento e sull'entusiasmo.

Tutti i vantaggi qui www.sennebogen.com/operators-club



MOVE BIG THINGS WITH US



oltre 74
anni di esperienza

100%
azienda familiare

oltre 2200
specialisti esperti in tutto il mondo

5
impianti di produzione in Germania

oltre 180
partner di vendita e assistenza in tutto il mondo

27
diversi caricatori




Caricatori telescopici	Caricatori a bilanciere	Caricatori di materiali	Gru a ciclo continuo	Gru cingolate	Gru. telescopiche	Gru portuali
4-5.5 t	130-300 t	17-420 t	13.5-300 t	50-300 t	16-130 t	300 t

826 G

N. d'ordine 432051
826-G-052210-032410-122510-
032606-0726du

Il presente catalogo descrive i modelli di macchine, la dotazione dei singoli modelli e le opzioni di configu azione (dotazione standard e dotazione opzionale) delle macchine fornite da SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. Le illustrazioni delle macchine possono contenere attrezzature opzionali e supplementari. L'equipaggiamento effettivo può variare a seconda del Paese in cui le macchine vengono consegnate, in particolare per quanto riguarda le macchine, in particolare per quanto riguarda le dotazioni standard e opzionali. Tutte le denominazioni di prodotto utilizzate possono essere marchi di fabbrica di SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH o di altre aziende fornitrici; l'uso da parte di terzi per scopi propri può violare i diritti dei proprietari.

Per informazioni sulle varianti di equipaggiamento offerte, si prega di contattare il partner commerciale SENNEBOGEN locale. Le caratteristiche di prestazione richieste sono vincolanti solo se espressamente stabilite al momento della stipula del contratto. Le opzioni di consegna e le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche. Tutte le informazioni sono fornite senza alcuna responsabilità. L'attrezzatura è soggetta a modifiche e i diritti di avanzamento sono riservati. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Germania. Riproduzione totale o parziale solo con il consenso scritto di SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Germania.

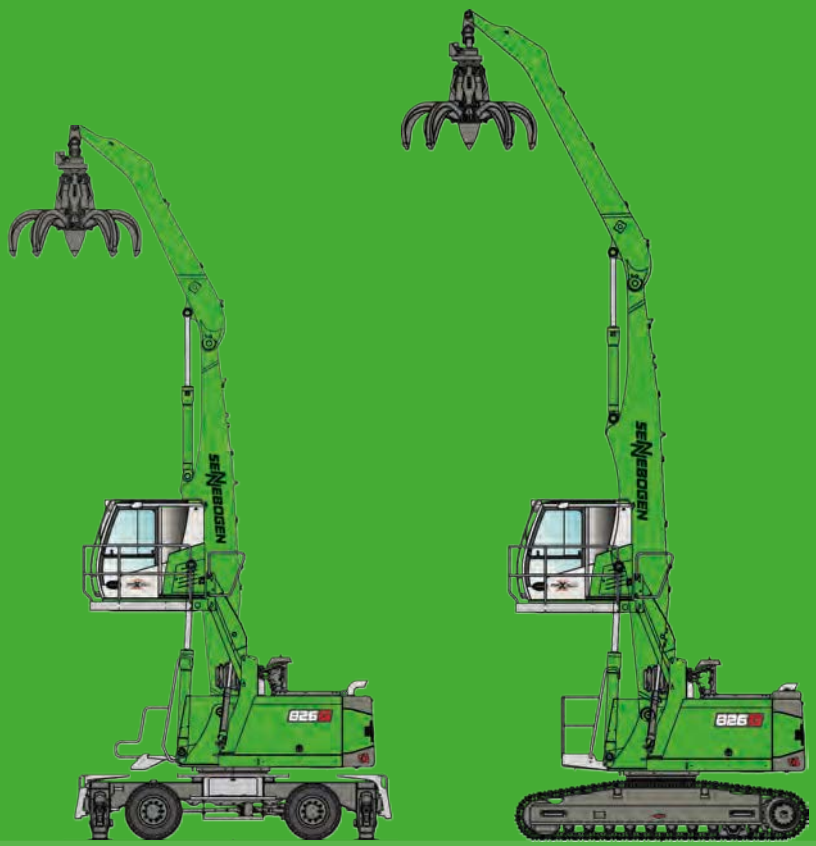

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germania

www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

DISTRIBUZIONE SENNEBOGEN
Vendite Green Line
+39(0) 0421/ 231101 -
cesaro@cesaromacimport.com

CENTRO RICAMBI
Ordini ricambi
cesaro@cesaromacimport.com

SERVIZIO CLIENTI
Assistenza tecnica
service@cesaromacimport.com