

GAMMA PRODOTTI

TRITURATORI MOBILI.



FELIX SCHUSTER | SCHUSTER METALL
READY FOR THE FUTURE OF HIS BUSINESS

BE A WASTE TRANSFORMER.

READY FOR THE FUTURE OF YOUR BUSINESS.

#WASTETRANSFORMER

MAKE THE MOST OF WASTE.

TECNOLOGIA DI TRITURAZIONE E INGEGNERIA DEI SISTEMI PER L'INDUSTRIA DEL RICICLAGGIO DEL FUTURO.

Crediamo nella trasformazione dei rifiuti in materiali preziosi. Per questo investiamo tutto il nostro Know-howe la nostra forza innovativa nello sviluppo di macchine, soluzioni e sistemi di frantumazione altamente efficienti, robusti affidabili e con grande facilità di manutenzione. In questo modo consentiamo ai nostri clienti di trasformare i rifiuti in una risorsa preziosa e riutilizzabile, in modo efficiente e affidabile.

- **Ricerca e sviluppo interni**
- **Produzione su macchinari all'avanguardia, utilizzando le più recenti tecnologie di robotica e automazione**
- **Reparto di ingegneria elettrica interno**
- **Consulenza, ingegneria e costruzione di sistemi**
- **Rete di assistenza presente in tutto il mondo.**

Paesi di esportazione
> 90

Dipendenti nel mondo
> 500

Sedi nel mondo
8

INNOVAZIONE COME PRINCIPIO PORTANTE – QUALITÀ GARANTITA E CONSEGNATA.

La nostra impresa familiare fu fondata nel 1948 da Josef Lindner, che all'epoca iniziò aprogettare e produrre macchine e impianti per l'industria del legno. Oggi, oltre 70 anni dopo,l'azienda è ancora nelle mani della famiglia e impiega più di 500 addetti ed esporta in oltre 90Paesi.

La produzione da sempre è basata in Austria. Nel 2022 ci siamo trasferiti nella "Casa del riciclaggio", ossia la nostra nuova sede aziendale nella città austriaca Spittal an der Drau, in Carinzia. Su una superficie di 14.000 m² realizziamo la nostra produzione secondo gli standard più avanzati, con l'ausilio della robotica e dell'automazione. La profonda integrazione verticale così raggiunta garantisce da un lato la comprovata qualità Lindner e, dall'altro, la rapida disponibilità di macchine, impianti e ricambi.



DENTRO C’È MOLTO DI PIÙ.





TECNOLOGIA DI TRITURAZIONE MOBILE AI MASSIMI LIVELLI.

La serie Urraco EVO rappresenta lo stato dell'arte ed è sinonimo di tecnologie di triturazione mobile avanzate ai massimi livelli. La nuova linea di prodotti Urraco EVO combina una tecnologia comprovata e collaudata con funzionalità intelligenti e innovative in una serie perfettamente integrata. Il risultato è una soluzione performante e flessibile che si adatta in maniera ottimale alle esigenze operative più svariate, aumenta considerevolmente l'efficienza, la facilità d’uso e l'affidabilità. Sviluppata secondo gli altissimi standard qualitativi Lindner, la serie Urraco EVO offre una combinazione di prestazioni, grande affidabilità e tecnologia intelligente che guarda al futuro.

PROGETTATA PER LE MASSIME PERFORMANCE.


Anche per quanto riguarda il sistema di taglio, la serie Urraco è un’eccellenza in tema di versatilità. Dal legno di recupero ai rifiuti urbani, commerciali industriali, fino ai rifiuti ingombranti, alle ceppaie ai rottami leggeri: i diversi sistemi di alberi si adattano a un’ampia varietà di materiali. La pezzatura finale è variabile da 150 a 350 mm.

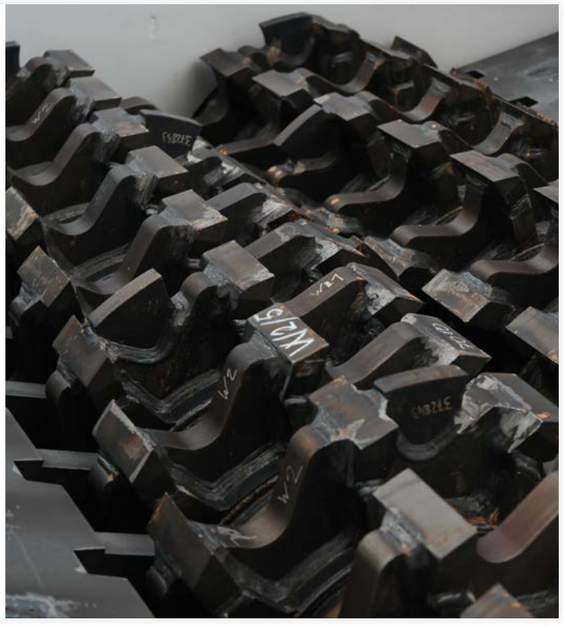

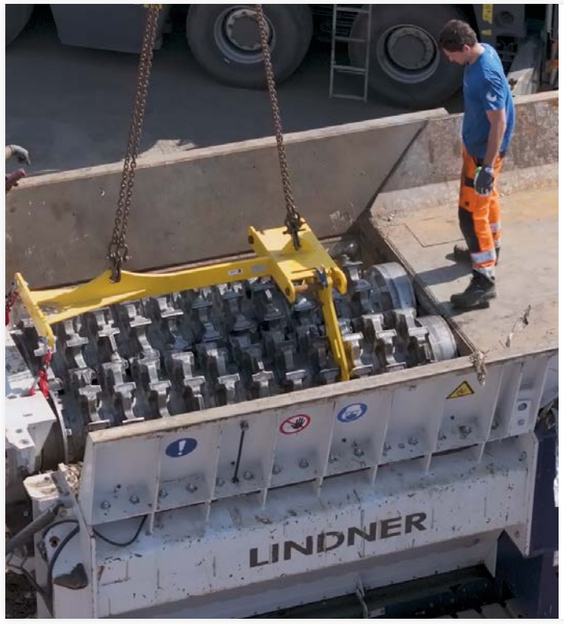

ASSISTENZA E MANUTENZIONE – SEMPLICI, RAPIDE, EFFICIENTI.

La nuova serie Urraco EVO definisce nuovi stan-dard in tema di manutenzione e facilità di assistenza. Con l’innovativo Fast Exchange System (FX) e il collaudato sportello di accesso Sky flap, l’intero sis-temadi taglio può essere sostituito in meno di due ore in modo più rapido, semplice e conveniente che mai. L’Urraco EVO offre un accesso comodo all’area di scarico del materiale. Grazie all’innovativo sistema FX, le unità di taglio possono essere sottoposte a manutenzione in modo particolarmente rapido: albe-riin circa 60 minuti, pettini laterali in circa 30 minuti e barra di frantumazione circa 30 minuti—per un funzionamento efficiente e la massima produttività.

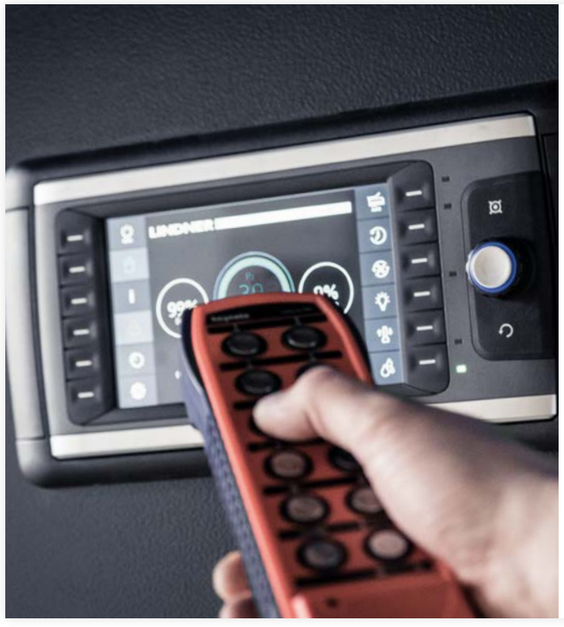

DIESEL O ELETTRICO. IL SISTEMA DI AZIONAMENTO DELLA SERIE URRACO.

A seconda della serie, i modelli Urraco sono dotati di un motore diesel Scania o elettrico ABB con compo-nenti idraulici Bosch (azionamento diesel) o Linde (azionamento elettrico) . Il tutto è controllato con sistema software BODAS di Bosch. Risultato:

- fino al 15% di produttività in più rispetto ai sistemi idraulici standard grazie a un adattamento più rapido alle esigenze di potenza richieste
- Consumo ridotto e carico uniforme dei motori diesel ed elettrici
- Perfetto adattamento al materiale da trattare grazie ai programmi di lavoro preconfigurati

LA GIUSTA SOLUZIONE.

Nelle soluzioni e nei sistemi mobili di triturazione Lindner, azionamenti potenti incontrano una tecnologia performante e soluzioni specifiche per standard altissimi. Tutti hanno una caratteristica in comune, tipica di Lindner: la robustezza e la qualità dei componenti e del sistema di taglio, che garantiscono la massima affidabilità a fronte di una manutenzione ridotta.

	URRACO EVO DT	URRACO EVO ET	URRACO EVO E	ALCOR EVO E
				
Azionamento:	257 / 331 / 556 kW Motore diesel	200 / 250 / 355 kW Motore elettrico	200 / 250 / 355 kW Motore elettrico	200 / 250 / 355 kW Motore elettrico
Telaio:	Carro cingolato	Carro cingolato	Stazionario	Stazionario
Intervallo di velocità:	10-28 / 8-28 / 10-30 giri/min	10-28 / 8-28 / 10-30 giri/min	10-28 / 8-28 / 10-30 giri/min	10-28 / 8-28 / 10-30 giri/min
Lunghezza rotori:	2 x 1500 / 2000 / 2500 mm	2 x 1500 / 2000 / 2500 mm	2 x 1500 / 2000 / 2500 mm	2 x 1500 / 2000 / 2500 mm

Separatore magnetico per frazione ferrosa


Sistema antincendio nel vano motore

Pacchetto antiusura

Sistema di abbattimento polveri ad acqua

IL PIÙ POTENTE DELLA CATEGORIA.

1. Gruppo motore diesel
2. Trasmissione idraulica
3. Sistema di taglio sincrono
4. Sistema quick change
5. Sky flap di Lindner
6. Pannello di controllo
7. Telaio cingolato
8. Nastro di scarico

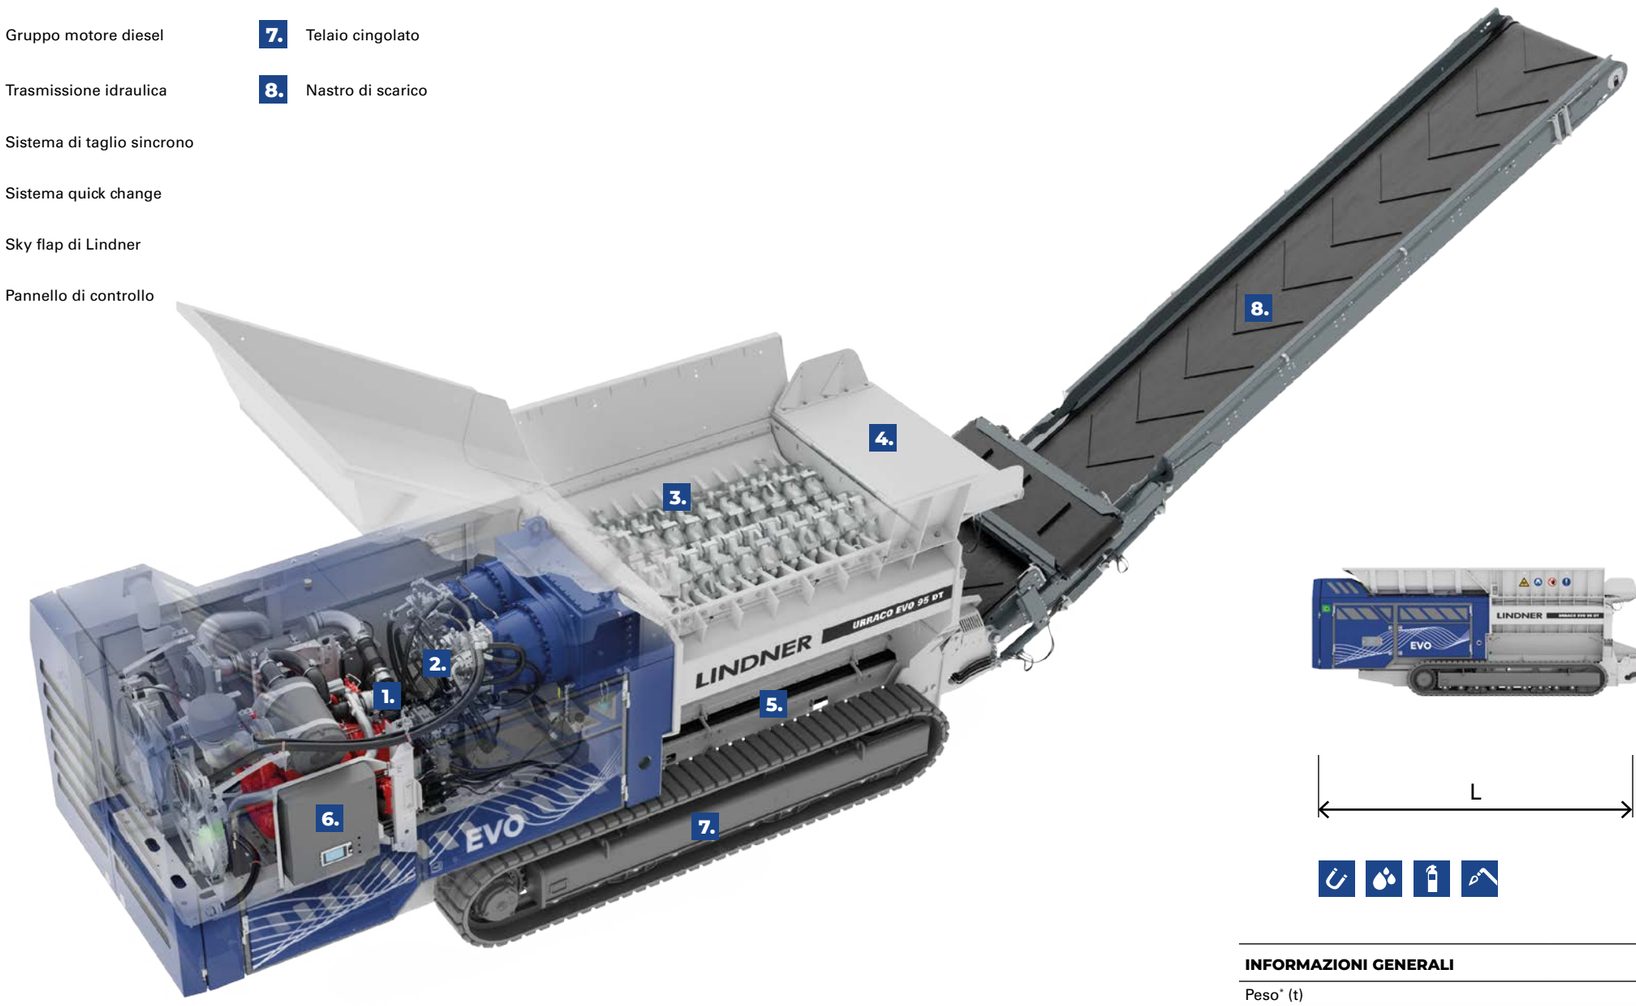







Informazioni dettagliate sui prodotti, immagini e video disponibili qui:

La triturazione mobile senza compromessi: massima produttività con una mobilità totale.


Grazie alla motorizzazione estremamente potente, alla generosa lunghezza degli alberi e al sistema di auto-alimentazione aggressivo, il trituratore a due alberi Urraco Evo 95 tratta rapidamente qualsiasi materiale. Allo stesso tempo garantisce un funzionamento estremamente affidabile con un'usura ridotta. Il tutto con una grande facilità di manutenzione e un basso costo energetico per tonnellata di materiale triturato.

	URRACO EVO 75 DT	URRACO EVO 85 DT	URRACO EVO 95 DT
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso* (t)	24	41	46
Corpo macchina	Rinforzato	Rinforzato	Rinforzato
Dimensioni (LxWxH)	6.500x2.470x3.000	8.500x2.950x3.200	9.000x2.950x3.200
Altezza di carico (mm)	3.000	3.200	3.200
Volume tramoggia di carico (m^3)	5.2	8.1	10
Altezza di scarico (mm max.)	4.300	4.850	4.850
AZIONAMENTO E SISTEMA DI TAGLIO			
Azionamento	Diesel-idraulico	Diesel-idraulico	Diesel-idraulico
Potenza (kW/CV)	257/350	331/450	566/770
Coppia (max.) [Nm]	240,000	360,000	480,000
Capacità serbatoio (l)	415	575	650
Lunghezza rotori (mm)	2 x 1.500	2 x 2.000	2 x 2.500
Interasse (mm)	475	650	650
Classificazione delle emissioni	V, USTier4f, IIIA	V, USTier4f, IIIA	V, USTier4f, NC
Telaio	Carro cingolato	Carro cingolato	Carro cingolato


* In base alla configurazione della macchina.

ENERGIA SEMPRE AL MASSIMO.

1. Gruppo motore elettrico
2. Impianto idraulico
3. Sistema di taglio sincrono
4. Sistema quick change
5. Lindner`s Sky Flap
6. Pannello di controllo
7. Telaio cingolato
8. Nastro di scarico

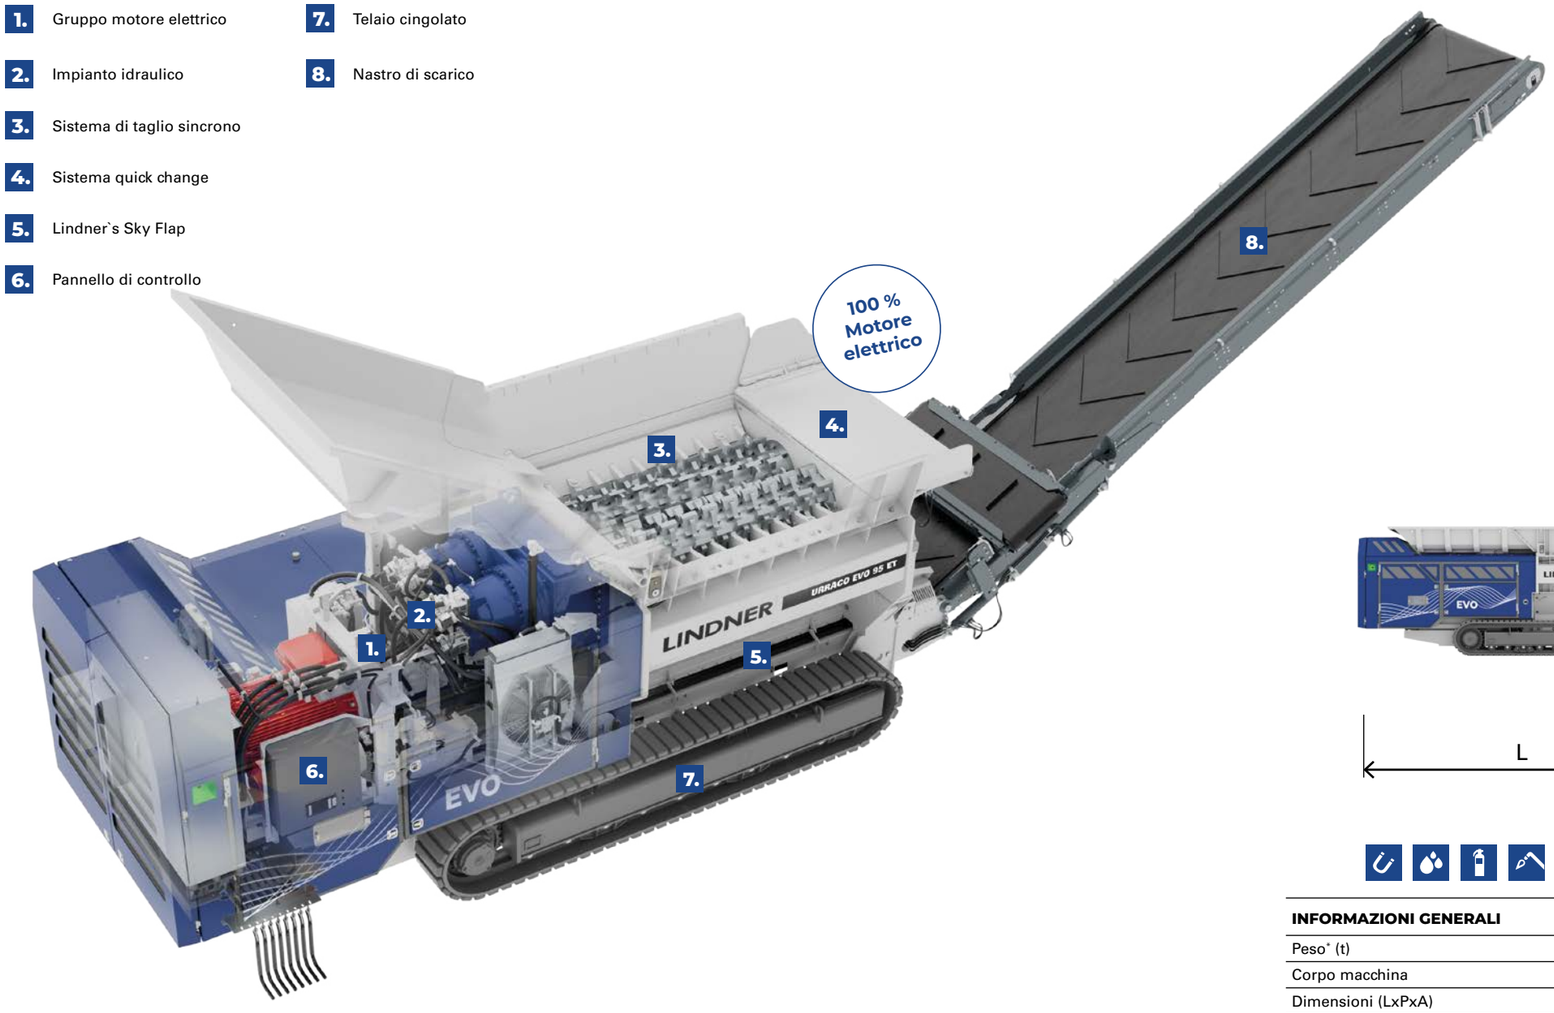







Informazioni dettagliate sui prodotti, immagini e video disponibili qui:

100% elettrico. Per la massima efficienza e sostenibilità nella triturazione mobile.


L'Urraco Evo 95 ET combina i vantaggi di un azionamento 100% elettrico con prestazioni di triturazione eccezionali. La sua potente trasmissione elettrica, il sistema di autoalimentazione aggressivo e le generose dimensioni dei rotori garantiscono un flusso di materiale superiore. Allo stesso tempo, la macchina funziona con zero emissioni in atmosfera, eccezionale efficienza energetica, usura minima ed eccellente facilità di manutenzione, offrendo la massima convenienza, costi ridotti e sostenibilità nella triturazione mobile.


	URRACO EVO 75 ET	URRACO EVO 85 ET	URRACO EVO 95 ET
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso* (t)	24	41	46
Corpo macchina	Rinforzato	Rinforzato	Rinforzato
Dimensioni (LxPxA)	6.500x2.470x3.000	8.500x2.950x3.200	9.000x2.950x3.200
Altezza di carico (mm)	3.000	3.200	3.200
Volume tramoggia di carico (m^3)	5.2	8.1	10
Altezza di scarico (mm max.)	4.300	4.850	4.850
AZIONAMENTO E SISTEMA DI TAGLIO			
Azionamento	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Potenza (kW/CV)	200/272	250/340	355/485
Coppia (max.) [Nm]	240.000	360.000	480.000
Capacità serbatoio (l)	n.d.	n.d.	n.d.
Lunghezza rotori (mm)	2 x 1.500	2 x 2.000	2 x 2.500
Interasse (mm)	475	650	650
Classificazione delle emissioni	IE4/IE3	IE3	IE3
Telaio	Carro cingolato	Carro cingolato	Carro cingolato

* in base alla configurazione della macchina.

TRITURAZIONE STAZIONARIA SOSTENIBILITÀ ED EFFICENZA.

1. Azionamento
2. Impianto idraulico
3. Sistema di taglio sincrono
4. Sistema quick change
5. Lindner's Sky flap
6. Pannello di controllo
7. Telaio
8. Nastro di scarico

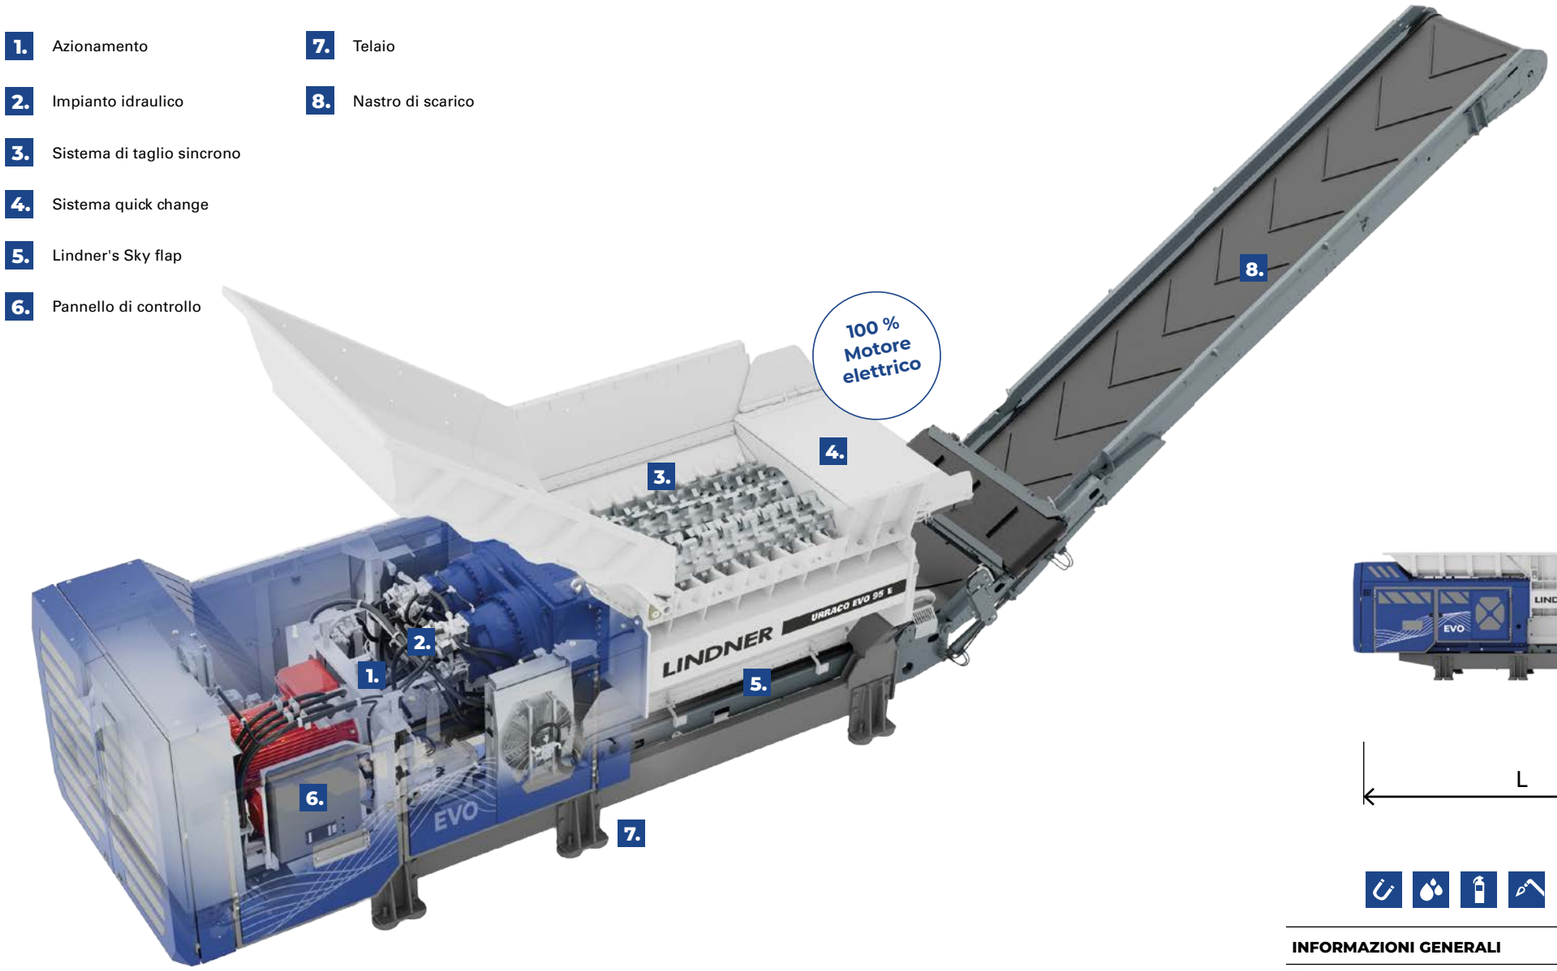

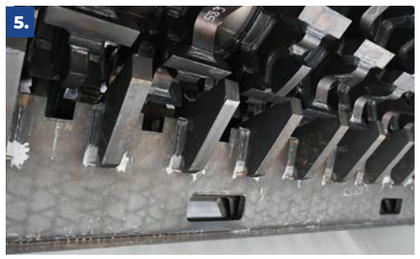






Informazioni dettagliate sui prodotti, immagini e video disponibili qui:

100% elettrico. Massima efficienza per la triturazione stazionaria.

L'Urraco Evo 95 E combina i vantaggi di una trasmissione 100% elettrica con prestazioni di triturazione eccezionali. La sua potente trasmissione elettrica, il sistema di autoalimentazione aggressivo e le generose dimensioni dei rotori garantiscono un flusso di materiale superiore. Allo stesso tempo, la macchina funziona con zero emissioni in atmosfera, eccezionale efficienza energetica, usura minima ed eccellente facilità di manutenzione, offrendo la massima convenienza, costi ridotti e sostenibilità nella triturazione stazionaria.



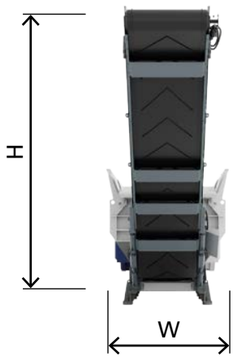



	URRACO EVO 75 E	URRACO EVO 85 E	URRACO EVO 95 E
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso* (t)	21	36	41
Corpo macchina	Rinforzato	Rinforzato	Rinforzato
Dimensioni (LxWxA)	6.500x2.470x3.000	8.500x2.950x3.200	9.000x2.950x3.200
Altezza di carico (mm)	3.000	3.200	3.200
Volume tramoggia (m^3)	5.2	8.1	10
Altezza di scarico (mm max.)	4.300	4.850	4.850
AZIONAMENTO E SISTEMA DI TAGLIO			
Azionamento	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Potenza (kW/CV)	200/272	250/340	355/485
Coppia (max.) [Nm]	240.000	360.000	480.000
Capacità serbatoio (l)	n.d.	n.d.	n.d.
Lunghezza rotori (mm)	2 x 1.500	2 x 2.000	2 x 2.500
Interasse (mm)	475	650	650
Classificazione delle emissioni	IE4/IE3	IE3	IE3
Mobilità	Stazionario	Stazionario	Stazionario


* In base alla configurazione della macchina.

PROGETTATO PER LA TRITURAZIONE STAZIONARIA. NESSUN COMPROMESSO.

1. Azionamento
2. Impianto idraulico
3. Sistema di taglio sincrono
4. Sistema quick change
5. Lindner's Sky Flap
6. Pannello di controllo
7. Telaio
8. Quadro elettrico

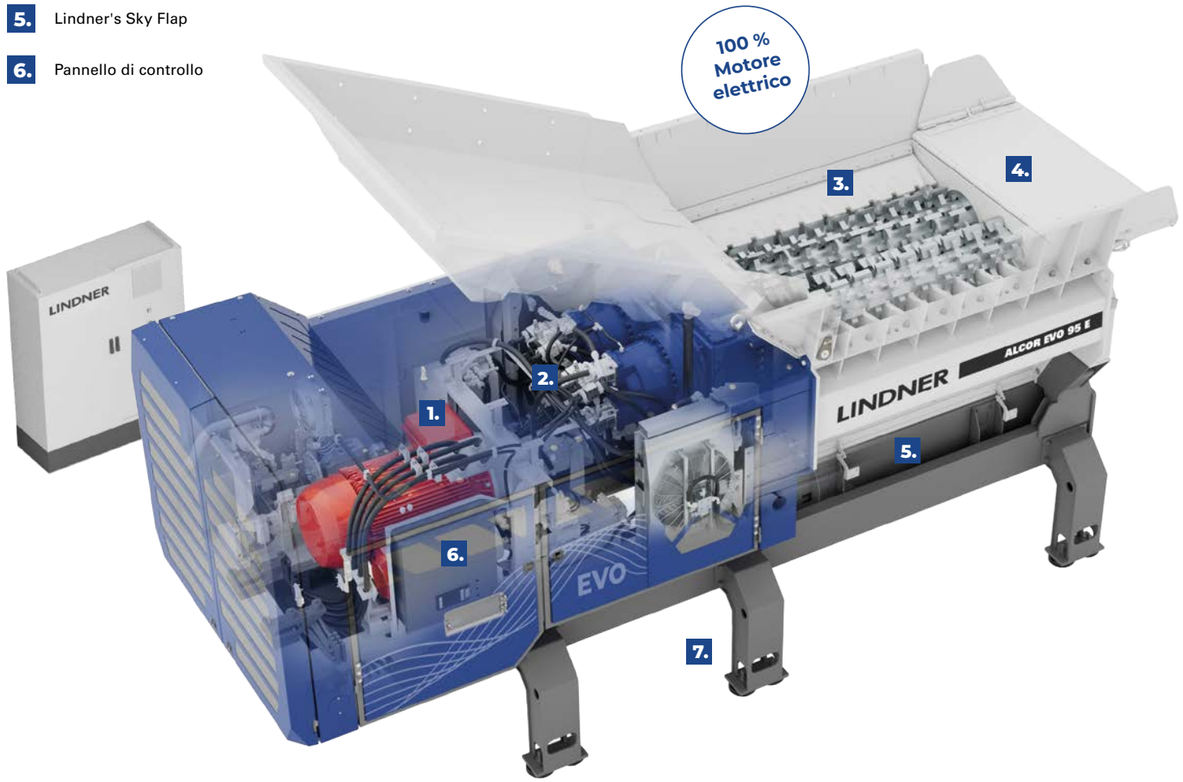

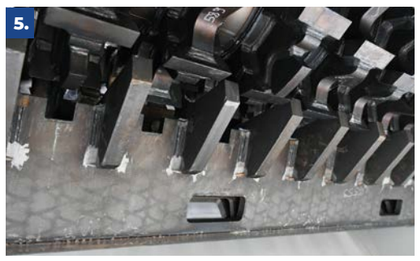
5.



1.



6.

Informazioni dettagliate sui prodotti, immagini e video disponibili qui:

La serie Lindner Alcor Evo. 100% elettrico. Potente triturazione stazionaria. Nessun compromesso.

Dotato di una trasmissione elettro-idrostatica che eroga fino a 355 kW, l'Alcor Evo combina un'efficienza eccezionale, una risposta rapida al carico e la massima coppia – anche durante il trattamento dei materiali più impegnativi. L'innovativo sistema Lindner Sky Flap offre un accesso rapido e semplice all'unità di taglio, rendendo gli interventi di manutenzione e di rimozione dei contaminanti veloci e sicuri.

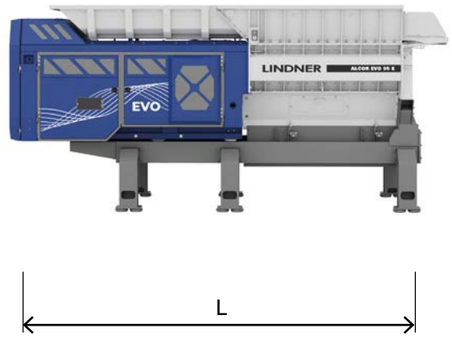

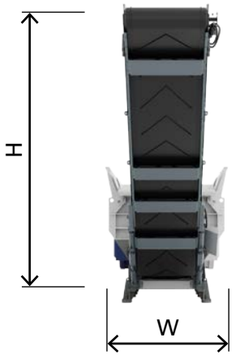

	ALCOR EVO 75 E	ALCOR EVO 85 E	ALCOR EVO 95 E
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso* (t)	19	33	38
Corpo macchina	Rinforzato	Rinforzato	Rinforzato
Dimensioni (LxWxA)	6.000x2.470x3.600	7.620x2.950x3.800	8.120x2.950x3.800
Altezza di carico (mm)	3.600	3.800	3.800
Volume tramoggia (m^3)	5.2	8.1	10
Altezza di scarico (mm max.)	n.d.	n.d.	n.d.
AZIONAMENTO E SISTEMA DI TAGLIO			
Azionamento	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Potenza (kW/CV)	200/272	250/340	355/485
Coppia (max.) [Nm]	240.000	360.000	480.000
Capacità serbatoio (l)	n.d.	n.d.	n.d.
Lunghezza rotori (mm)	2 x 1.500	2 x 2.000	2 x 2.500
Interasse (mm)	475	650	650
Classificazione delle emissioni	IE4/IE3	IE3	IE3
Telaio	Stazionario	Stazionario	Stazionario


* In base alla configurazione della macchina.

UN TAGLIO PERFETTO.



Per tutte le situazioni: Tutti i vantaggi del sistema di taglio sincrono a due rotori:

Con i sistemi di taglio a doppio rotore della serie Urraco Evo, persino la triturazione dei materiali più difficili diventa un gioco da ragazzi. Il robusto sistema di taglio richiede una minima manutenzione e offre ottime prestazioni con tempi di fermo macchina minimi. Che si tratti di legno di recupero, rifiuti speciali commerciali , ingombranti o rottami leggeri, l'estrema versatilità del sistema di taglio a due rotori è all'altezza di ogni compito.

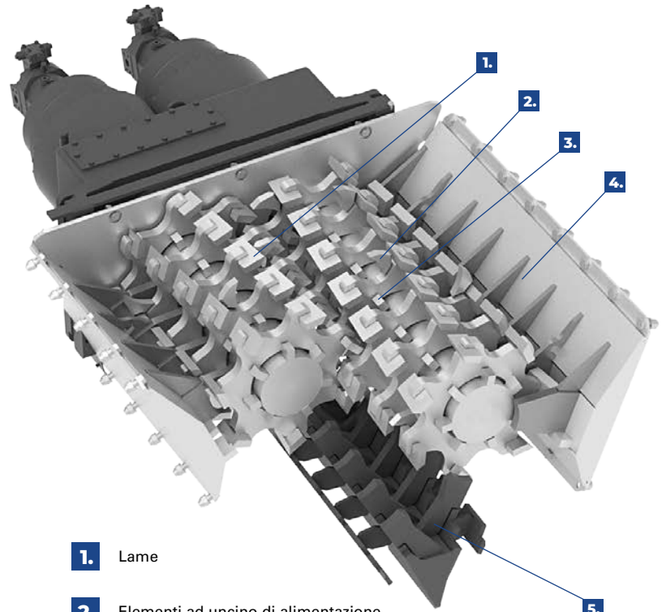

1. Lame
2. Elementi ad uncino di alimentazione
3. Elementi di pulizia
4. Pettini raschiatori (pulitori)
5. Barra di post-frantumazione

DA GRANDE A PICCOLO
LE UNITÀ DI TAGLIO DELLA SERIE URRACO.





SISTEMA DI TAGLIO PER LEGNO DIRECUPERO E PEZZATURA FINE.

Output finale: 150 – 250 mm

- Sistema di taglio brevettato con una combinazione di taglio, strappo e frantumazione
- processo di taglio per una pezzatura finale omogenea
- Azione di frantumazione per un basso contenuto di frazione fine
- Produttività elevata grazie all'auto alimentazione aggressiva

Campo di impiego:
- Legno di scarto A1 – A2
- Biomassa, potature verdi, ceppaie
- Ulteriori applicazioni: Bobine di carta Guaina catramata, scarti materie plastiche, ecc.



SISTEMA DI TAGLIO PER LEGNO DI RECUPERO E PEZZATURA GROSSOLANA.

Output finale: 250 – 350 mm

- Sistema di frantumazione per la pre-triturazione grossolana del legno di scarto
- Resistente e insensibile a contaminanti come ad esempio metalli, viti, bulloni ecc.

Campo di impiego:
- Legno di scarto A1 – A4
- Biomassa, potature verdi, ceppaie
- Ulteriori applicazioni: Bobine di carta, guaina catramata, scarti materie plastiche, ecc.











SISTEMA DI TAGLIO PER RIFIUTI URBANI, COMMERCIALI E INDUSTRIALI.

Output finale: 200 – 350 mm

- Auto-alimentazione aggressiva del materiale in entrambi i sensi di rotazione grazie a speciali uncini combinati
- Geometria ottimizzata per l'auto-pulizia dell' unità di taglio



SISTEMA DI TAGLIO PER ROTTAMI LEGGERI E MISTI.


Output finale: 250 – 350 mm

- Geometria ottimizzata in una configurazione particolarmente robusta per la triturazione dei metalli.
- Supporti portacoltelli rinforzati per materiali come ad esempio lamiere, profili di alluminio, pentola me, lastre, raccolta leggera, ecc.







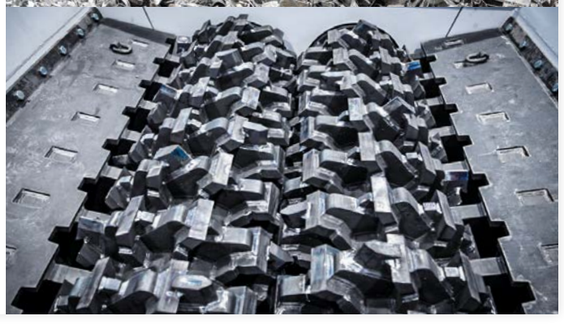

CREA VALORE.



Lindner NEXUS. La piattaforma di assistenza che connette.

Dati macchina in tempo reale, monitoraggio delle prestazioni & manutenzione.

Con Nexus, la nuova piattaforma di servizio Lindner, hai una panoramica di tutti i dati macchina rilevanti. Tramite il Nexus Gateway, i dati macchina in tempo reale vengono trasferiti sulla piattaforma digitale e raccolti in report personalizzabili. Inoltre la piattaforma mette a disposizione anche tutta la documentazione rilevante per l'impianto o per i singoli trituratori, oltre agli aggiornamenti. Il team di assistenza e supporto Lindner è raggiungibile anche tramite la piattaforma Nexus. In caso di urgenza è disponibile H 24 - 7 giorni su 7 .

Assistenza Lindner:

- Lindner Nexus - la piattaforma di servizi digitali per un monitoraggio personalizzato delle prestazioni
- Disponibile 24/7 – in tutto il mondo
- Assistenza remota – supporto rapido con service ed accesso da remoto da remoto.
- Elevata disponibilità di ricambi grazie a una vasta produzione interna
- Ricambi originali Lindner prodotti in Austria per un livello di qualità superiore

Manutenzione – per garantire un funzionamento sempre perfetto:

- Offerte di manutenzione flessibili per un'elevata disponibilità ed efficienza delle macchine
- Pacchetti di ricambi per ogni applicazione
- Rigenerazione e riporti dei rotori con qualità in linea con i più alti standard internazionali

© Lindner-Recyclingtech GmbH | Soggetto a modifiche tecniche. Salvo errori e omissioni. Le immagini dei prodotti sono solo a scopo illustrativo. 09-2026

CESARO MAC IMPORT

Lindner-Recyclingtech GmbH
Manuel-Lindner-Straße 1 | 9800 Spittal/Drau | Austria
p.: +43 4762 2742 | f.: +43 4762 2742-9032 | office@lindner.com

www.lindner.com

Cesaro Mac Import Srl
Via delle Industrie 28/29 | 30020 Eraclea (VE) | Italy
t.: +39 0421 231101 | cesaro@cesaromacimport.com

www.cesaromacimport.com